

.ISO.
COMPONENTER



























SKÄRRINGSKOPPLINGAR
enl. DIN 2353


INNEHÅLL

FUNKTION, ÅTDRAGNINGSMOMENT	SIDA 3
MONTERINGSANVISNINGAR	4
TÄTNINGSPRINCIPER	5
SVETSKOPPLINGAR (BESTÄLLNINGSEX.)	6
ÖVERSIKT SKÄRRINGSKOPPLINGAR	7 -10
SKÄRRINGSKOPPLINGAR DIN 2353	11-47
SKÄRRINGSKOPPLINGAR MED C-RINGSTÄTNING	44-47
BACKVENTIL (HÖGTRYCK)	-51
Stryp - backventil & Backventil Mini (1/8",1/4")	58
KULVENTIL (HÖGTRYCK) 2-vägs & 3-vägs	52-54
AVSTÄNGNINGS & NÅLVENTILER (HÖGTRYCK)	55
RÖRBOCKNINGSVERKTYG & FÖRMONTERINGSTUDS	56
INTYG & PROVNINGAR	57
STANDARD, MATERIAL, YTBEHANDLING, KLASSIFISERING, CERTIFIKAT, BESTÄLLNINGSEX.	59

ÖVERSIKT SKÄRRINGSKOPPL. DIN 2353

SKARV-Kopplingar	 G sid 15	 W sid 15	 T sid 16	 K sid 16	
	 SV sid 27	 WSV sid 27	 SNO sid 12	 AS sid 28	 ESV sid 28
SKOTT-genomgångar SVETS-Kopplingar	 GE sid 17-19	 WE sid 20	 SVWE sid 42	 DSVT sid 43	
	 TE sid 23	 LE sid 25	Kopplingar med O-ringstättning DKOL & DKOS se sid: 44-47		
Kopplingar anslutningsgän- ga UTV. R-GÄNGA BSP mm NPTF	 EVGE sid 35	 EVW sid 36	 EVT sid 38	 EVL sid 40	
	 MAV sid 30	 GAI sid 29	 GR sid 33	 KOR sid 31	 RI sid 34
KOPPLINGAR ansl.gänga inv. mm Svivelmutter					
KOPPLINGAR ansl.gänga inv R-GÄNGA REDUCERING					
BACK ventiler KUL ventiler (Högtryck)	 RHD sid 48	 RHZ sid	 RHV sid 50	 HKH sid 52	 RHB sid 51
PLUGGAR ansl.Rör Gängade R-GÄNGA	 BUZ sid 12	 VSTI sid 13	Kulventiler, Nålventiler, Avstängningsventiler Backventiler Mini. se sid: 52-58		
MUTTER KONA (Progresiv)	 M sid 11	 D sid 11	ISOcomponenter AB Ola Brorssonsväg 6 Box 73 230 44 Bunkeflo/Malmö		


Typ:...	sid
AS	28
BUZ	12
D	11
DKA	14
DKI	14
DSVT	43
EVGE	35
EVW	36
EVL	40
ESV	28
EVT	38
G	15
GAI	29
GE	17
GR	33
HKH	52
HVS	55
K	16
KHB	52
KH3K	54
KOR	31
LE	25
M	11
MAV	30
NVT	55
RI	34
RHD	48
RHZ	49
RHV	50
SNO	12
SV	27
SVWE	42
T	16
TE	23
W	15
WE	20
VSH	14
WSV	27
VSTI	13

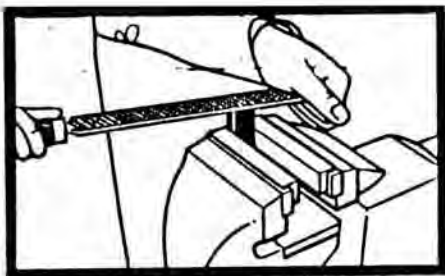

Ledningarna och de anslutna apparaterna måste förankras så att de ej usättes för spänningar.


Rör skall kapas i **vinkel**, avslägsna smuts och grader med t.ex fil. **OBS! Använd ej Röravskärare.**

Rörändan skall noggrant rengöras innan montering av mutter och skärring

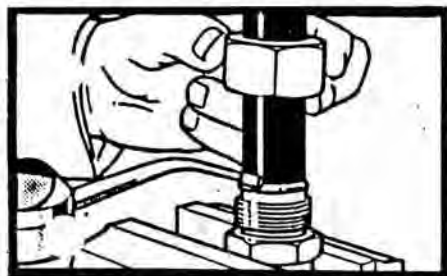

Smörj in gänga skärring och kona med Olja ,grafit eller molybdenfett.



Förskruvningar av syrafast stål avsett för syra får ej komma i kontakt med olja.

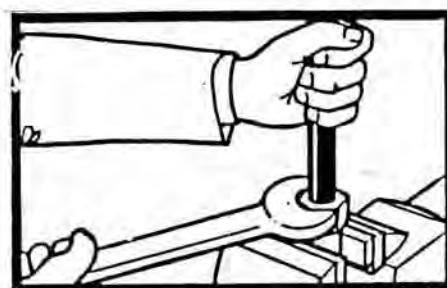

Med handkraft skall röret sättas mot kopplingskroppens botten. Drag sakta fast muttern, tills röret ej kan vrida sig i förskuvningen.

Skärringen är fastklämd mot röret och börjar skära. Slutmoment fullföljs genom att dra åt muttern 3/4 varv. Om nödvändigt följängs nyckeln med en rörbit.

Vid förskruvningar med stor stor diameter eller vid förskruvningarsom finns vid svårtåtkomliga ledningar, rekommenderas att i ett skruvstöd utföra s. k. Förmontage man kan göra detta förmontage med en normal kopplingskropp. Vid förmontering av mutter och skärring rekommenderas Förmonteringsstuds (typ:FM) av härdat stål.



Vid varje montage kan man kontrollera om skärringen har blivit rätt monterad.

Lossa muttern nu skall man kunna vrida skärringen men skall ej kunna skjuta den fram och åter.


Tättningsprinciper

Följande tättningsprinciper förekommer.


Tättningsform A enl DIN 3852
tätning sker med gummistålbricka




Tättningsform B enl DIN 3852
tätning sker med en metallisk tätande skärkant




Tättningsform C enl DIN 3852
tätning sker med koniska gängor typ KR, KM, och NPTF



Tättningsform D enl DIN 3852
Tätning sker med glödgade kopparbrickor vid hög temperatur eller gummistålbrickor



Tättningsform WD
Här sker tätningen med en i ett spår inbyggd tättningsring av olje och väderbeständigt syntetgummi vid materialsyrafast tätning av Viton.



OBS.
Anlutningsgängorna har som standard godsgängor enligt SS ISO 228 med friskärning enl. DIN 3852 form B alt. form A. eller form WD. Vissa typer kan även erhållas med andra gängtyper, se bild ovan.

TRYCK mm

Samtliga angivna arbetstryck (WP) i katalogen (bar/mpa) gäller vid en temperatur av + 120 C och med fyrfaldigsäkerhet enl DIN 3859.


När man väljer tryckklass skall man beakta om systemet utsätts för kraftiga tryckstötter, vibrationer eller andra påkänningar och välja en högre tryckklass om osäkerhet föreligger.

Provtyckning utföres med ett tryck som överstiger arbetstrycket (WP) med 50%.

Kompletta Svetskopplingar




Svetskopplingar kan användas tillsammans med alla typer av kopplingskroppar.

Beställningsexempel:

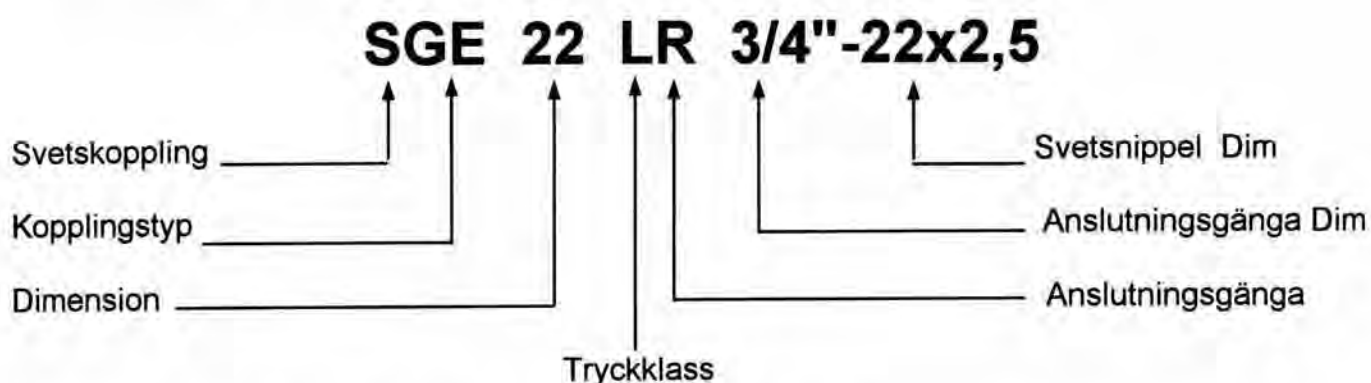






För beställning av separata svetsnipplar typ: SNO se sid:12

Principskiss



Som standard leveras O-ring i perbunan -20 C - +100 C på begäran kan levereras Viton -20 C - +200 C

Kopplingsexempel

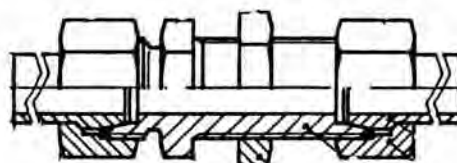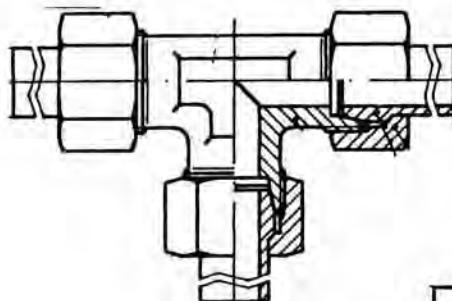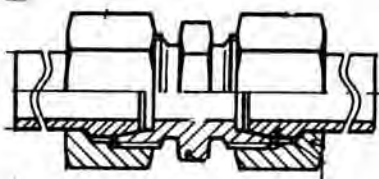



Ovanstående kopplingstyper är standardkopplingar med svetsnipplar utan kona (Se bestex ovan)

ISO componenter AB

Funktion

Skärringskopplingen består av tre delar, adapterkropp (A), Skärring (b), och mutter (c) och fungerar på följande sätt.

Mutter och skärring förs på röret (d) som trycks in i botten på adapterkroppen (se fig E-1) När muttern dras fast på adapterkroppen pressas skärringen utesluter kroppens kona (24) och skär ner i röret (fig E-2) och bygger upp en liten vall framför skärringen. (se pilen).

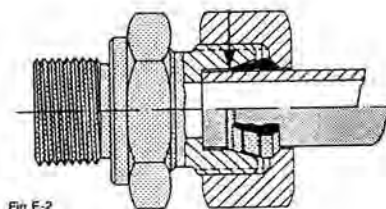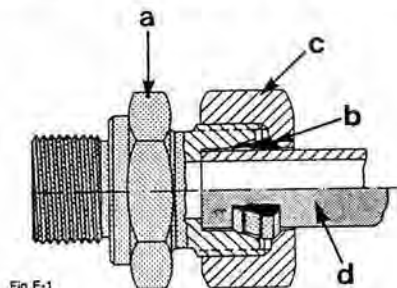

Skärringskopplingarna är tillverkade i stål St 35-4 (alternativt syrafast stål W.-nr 1.4571 eller Mässing W.-2.0540) och är i överrensstämelse med DIN 2353. Kopplingarna finns med olika tättningsformer mot godset vilket bör observeras vid montaget.

Vid arbete med skärringskopplingar liksom allt arbete inom hydrauliken är renlighet ett måste. Val av Rör är av största betydelse för att anläggningen skall fungera.

Välj därför stålrör enligt norm DIN 2391/C . SMS 2353.

Åtdragningsmoment









Följande åtdragningsmoment är enbart rekommendationer. Dessa är för BSP/ (rörgånga) och metrisk Form B & CG DIN 3852-2 och för rör koppling DIN 3861.

Serie	Bar/m	Cod	dla	BSP	Nm	mm	Nm	Koppl.	Nm
LL	100 10mpa	4 LL	4	1/8"	20	8x1	20	8x1	10
		6 LL	6	1/8"	25	10x1	25	10x1	15
		8 LL	8	1/8"	25	10x1	25	12x1	20
L	250 25mpa	06 L	6	1/8"	25	10x1	25	12x1,5	25
		08 L	8	1/4"	50	12x1,5	30	14x1,5	35
		10 L	10	1/4"	50	14x1,5	50	16x1,5	70
		12 L	12	3/8"	80	16x1,5	80	18x1,5	110
		15 L	15	1/2"	160	18x1,5	90	22x1,5	130
	160 16mpa	18 L	18	1/2"	160	22x1,5	160	26x1,5	150
		22 L	22	3/4"	220	26x1,5	220	30x2	180
	100 10mpa	28 L	28	1"	370	33x2	370	36x2	280
		35 L	35	1 1/4"	600	42x2	600	45x2	380
		42 L	42	1 1/2"	800	48x2	800	52x2	650
S	630 63mpa	06 S	6	1/4"	80	12x1,5	35	14x1,5	50
		08 S	8	1/4"	80	14x1,5	60	16x1,5	60
		10 S	10	3/8"	110	16x1,5	95	18x1,5	70
		12 S	12	3/8"	110	18x1,5	110	20x1,5	110
		14 S	14	1/2"	170	20x1,5	170	22x1,5	120
	400 40mpa	16 S	16	1/2"	170	22x1,5	180	24x1,5	140
		20 S	20	3/4"	290	27x2	250	30x2	200
		25 S	25	1"	400	33x2	380	36x2	300
		30 S	30	1 1/4"	600	42x2	600	42x2	550
	250	38 S	38	1 1/2"	800	48x2	800	48x2	600











Dessa värde för åtdragning är enbart rekommendationer dels beroende på vilka gods material som används, samt vilken typ av tätning som används mellan gods och gänga.

För åtdragning av kopplingar med o-ringstättning i konan bör åtdragningsmomentet reduceras med c.a 20%.








Översikt Skärningskopplingar DIN 2353

Beskrivning	Benämning	TYP		Sida
DELAR	Överfallsnutt DIN 3870 Skärning DIN 3861	M D		11
	Plugg	BUZ		12
	Plugg med invändig sexkantfattning	VSTI-R VSTI-M		13
	Förstärkningshylsa	VSH		14
	Skärkantsring	DKA DKI		14
	Svetsnippel m O-ring	SNO		12
FASTA kopplingar	RAK koppling utv R,KR utv R-WD	GE-R GE-R-WD		17,18
	RAK koppling utv M	GE-M		19
	RAK koppling utv, NPTF	GE-NPTF		19
	RAK koppling inv R	GAI-R GAI-M		29
	Manometerkoppling inv R Manometerkoppl. ställbar inv. R	MAV MAV-EV		30
	Vinkelkoppling utv R " utv KR	WE-R		20
	Vinkelkoppling utv M " utv KM " utv NPT	WE-M WE-NPT		21

Översikt Skärningskopplingar DIN 2353

Beskrivning	Benämning	TYP		Sida
Fasta kopplingar	T-Koppling utv R utv KR	TE - R		23
	T-koppling utv M utv KM utv NPTF	TE - M TE-NPT		24
	L-koppling utv R utv KR	LE-R		25
	L-koppling utv M utv KM utv NPTF	LE-M LE-NPT		26
Skarvkoppling	Rak koppling	G		15
	Vinkelkoppling	W		15
	T-Koppling	T		16
	Korskoppling	K		16
Ställbara kopplingar	RAK Koppl. med O-ringstät Kompl utv R Kompl utv M utan mutter & kona	EVGE EVGEO EVGE-R EVGE-M		35 (44)
	Vinkelkoppl. med O-ringstät Kompl utv R Kompl utv M	EVW EVWO EVW-R EVW-M		36-37 (45)
	T-koppling med O-ringstät Kompl utv R Kompl utv M	EVT EVTO EVT-R EVT-M		38-39 (45)
	L-koppling med O-ringstät Kompl utv R Kompl utv M	EVL EVLO EVL-R EVL-M		40-41 (46)

Översikt Skärningskopplingar DIN 2353

Beskrivning	Benämning	TYP		Sida
Ställbara Kopplingar (banjo)	Banjokoppling utv R med hålskruv	SVWE-R		42
	Bankokoppling utv M	SVWE-M		42
	Banjokoppling T-utförande utv R utv M	DSVT-R DSVT-M		43
Skottgenomgångar	Rak Skottgenomgång	SV		27
	Winkelskottgenomgång	WSV		27
Svetskopplingar	Skottgenomgång	ESV		28
	Rak koppling	AS		28
	Svets nippel	SNO		12
Reduceringar	Reducering utv R -inv R	RI		34
	Reducering L, S med Oringstät L, S	KOR-L KOR-S KORO-L KORO-S		31-32 (47)
Backventiler	Backvent	RHD RHV RHZ RHB		48-51
Kulventiler	Kulventiler Högtryck	KHB HKH		52-54
	Kulvent 3vägs	KH3K		
Rörbockverktyg	Rörbockvertyg Förmonteringsstuds	BV FM		56

Kopplingsmutter DIN - 3870

TYP: M

M

Serie	Bar/m	Cod	d3	M	h1	S1
LL	100 10mpa	4 LL	4	08x1,0	11,5	10
		6 LL	6	10x1,0	12,0	12
		8 LL	8	12x1,0	12,5	14
L	250 25mpa	06 L	6	12x1,5	15,0	14
		08 L	8	14x1,5	15,0	17
		10 L	10	16x1,5	16,0	19
		12 L	12	18x1,5	16,0	22
		15 L	15	22x1,5	17,5	27
	160 16mpa	18 L	18	26x1,5	18,0	32
		22 L	22	30x2,0	20,5	36
	100 10mpa	28 L	28	36x2,0	21,0	41
		35 L	35	45x2,0	24,0	50
		42 L	42	52x2,0	24,0	60
S	630	06 S	6	14x1,5	16,0	17
		08 S	8	16x1,5	16,0	19
		10 S	10	18x1,5	17,5	22
	63mpa	12 S	12	20x1,5	18,0	24
		14 S	14	22x1,5	20,0	27
	400 40mpa	16 S	16	24x1,5	21,0	30
		20 S	20	30x2,0	24,0	36
		25 S	25	36x2,0	26,5	46
		30 S	30	42x2,0	29,5	50
	250	38 S	38	52,2,0	32,5	60


Material: Standard gulkromaterat stål Syrafast stål: tilläggsbet SY Mässing: tilläggsbet MS

Progressiv SKÄRRING (Kona)

TYP: D

D

Serie	Bar/m	Cod	d3	i
LL	100 10mpa	4 LL	4	8
		6 LL	6	8
		8 LL	8	8
L	250 25mpa	06 L	6	10
		08 L	8	10
		10 L	10	11
		12 L	12	11
		15 L	15	12
	160 16mpa	18 L	18	12
		22 L	22	14
	100 10mpa	28 L	28	14
		35 L	35	16
		42 L	42	16
S	630	06 S	6	12
		08 S	8	12
		10 S	10	12
	63mpa	12 S	12	12
		14 S	14	14
	400 40mpa	16 S	16	14
		20 S	20	16
		25 S	25	18
		30 S	30	20
	250	38 S	38	22



Vid beställning ange : Typbet. + codbet. och ev Material (SY resp MS


ISO componenter AB

PLUGG med Oringstätning

Tätning: Material Perbunan O-ring temp:-20 C till +100 C
Andra material av tätning på förfrågan.

TYP:BUZ

BUZ



Serie	Bar/m	Cod	dla	d1	l	S1
L	250 25mpa	06 L	6	12x1,5	19,5	14
		08 L	8	14x1,5	19,5	17
		10 L	10	16x1,5	21	19
		12 L	12	18x1,5	21,8	22
		15 L	15	22x1,5	22	27
	160 16mpa	18 L	18	26x1,5	24	32
		22 L	22	30x2	26	36
	100 10mpa	28 L	28	36x2	26,5	41
		35 L	35	45x2	32	50
		42 L	42	52x2	32,5	60
S	630 63mpa	06 S	6	14x1,5	19,5	17
		08 S	8	16x1,5	19,5	19
		10 S	10	18x1,5	21	22
		12 S	12	20x1,5	21,8	24
		14 S	14	22x1,5	23,5	27
	400 40mpa	16 S	16	24x1,5	25,5	30
		20 S	20	30x2	30,5	36
		25 S	25	36x2	32,5	46
		30 S	30	42x2	35,5	50
		38 S	38	52x2	40	60


Material: Standard gulkromaterat stål Syrafast stål: tilläggsbet SY Mässing: tilläggsbet MS

Svetsnippel med Oringstätning

Tätning: Material Perbunan O-ring temp:-20 C till 100C
Andra material på ff

TYP: SNO

SNO

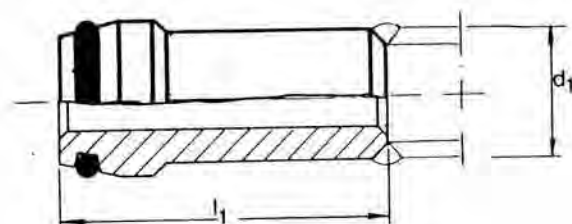

Serie	Bar	Cod	dla	d1	l1	O-ring
L/S	250	8x1,5	8	5	31	8x1,5
L/S	400	10x1,5	10	7	34,5	8x2
L/S	500	10x2	10	6	34,5	8x2
L/S	320	12x1,5	12	7	34,5	9x1,5
L/S	400	12x2	12	8	34,5	9x1,5
L/S	500	12,2,5	12	7	34,5	9x1,5
S	250	14x1,5	14	11	40	10x2
S	320	14x2	14	10	40	10x2
S	500	14x3	14	8	40	10x2
L	320	15x2	15	11	36	12x2
L	400	15x2,5	15	10	36	12x2
S	250	16x2	16	12	42	12x2
S	400	16x2,5	16	11	42	12x2
S	500	16x3	16	10	42	12x2
L	250	18x2,5	18	13	37	15x2
S	250	20x2,5	20	15	44,5	16,3x2,4
S	400	20x3	20	14	48	16,3x2,4
L	250	22x2,5	22	17	39	20x2
S	250	25x2,5	25	17	51	20,3x2,4
S	250	25x3	25	19	51	20,3x2,4
S	400	25x4	25	17	51	20,3x2,4
L	250	28x3	25	22	42	26x2
S	250	30x3	30	27	59	25,3x2,4
S	250	30x4	30	22	59	25,3x2,4
L	250	35x3,5	35	28	47	32x2,5
S	400	38x4	38	30	66	33,3x2,4
S	250	38x5	38	28	66	33,3x2,4
L	160	42x3	42	36	64,5	38x2,5
L	250	42x3	42	34	64,5	38x2,5

Vid beställning ange : Typbet. + codbet. och ev Material (SY resp)


ISO componenter AB

Plugg med BSP gänga och insexfattning

TYP: VSTI-WD (Standard med mjuktätning)

VSTI_R

Serie	Bar	cod	D	I	l	S3
S	400	1/8"	14	12,0	8	5
		1/4"	19	16,0	12	6
		3/8"	22	16,0	12	8
		1/2"	27	19,0	14	10
		3/4"	32	21,0	16	12
		1"	40	22,5	16	17
	250	1 1/4"	50	22,5	16	22
		1 1/2"	55	22,5	16	24
	25mpa					

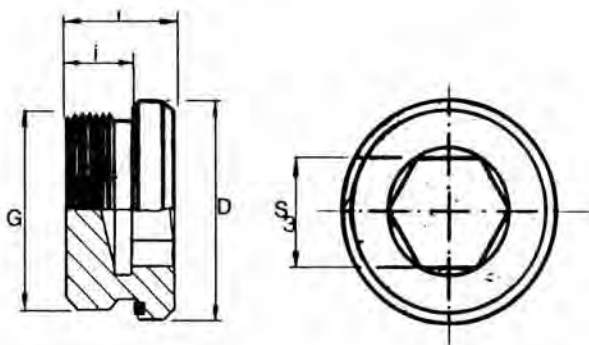


Material: Standard gulkromaterat stål Syrafast stål: tilläggsbet SY Mässing: tilläggsbet MS

PLUGG med Metrisk gänga och insexfattning

TYP: VSTI-WD (Standard med mjuktätning)

VSTI_M

Serie	Bar	M	D	I	i	S 3
S	400	10x1	14	12	8	5
		12x1,5	17	16	12	6
		14x1,5	19	16	12	6
		16x1,5	22	16	12	8
		18x1,5	24	17	12	8
		20x1,5	26	19	14	10
		22x1,5	27	19	14	10
		26x1,5	32	21	16	12
		27x2	32	21	16	12
		33x2	40	23	16	17
	250	42x2	50	23	16	22
		48x2	55	23	16	24
	25mpa					

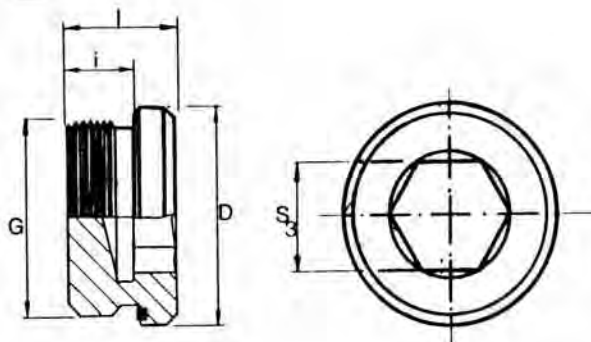

Vid beställning ange : Typbet. + codbet. och ev Material (SY resp MS



ISO componenter AB

Förstärkningshylsa

Förstärkningshylsorna används till tunnväggiga rör, mjuka metallrör eller rör av syntetmaterial.

TYP: VSH

VSH

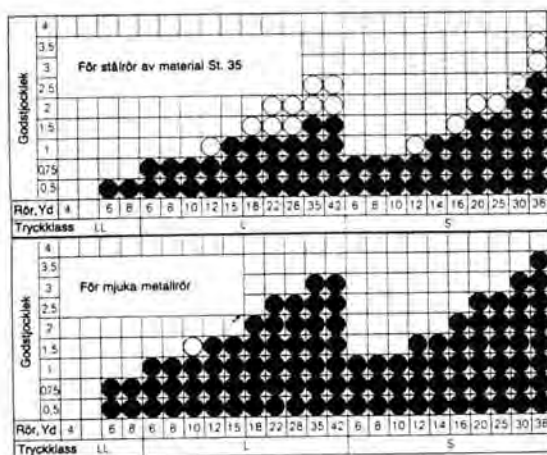

- VSH-hylsor nödvändiga
- VSH-hylsor rekommenderas, speciellt om förbandet ofta lossas eller utsätts för vibrationer.

cod	rÖR/	rÖR	L	d	d1
06X1	4	6X1	15,5	2,6	3,8
06X0,5	5	6X0,5	15,5	3,6	4,8
08X1	6	8X1	15,5	4,6	5,8
10X1,5	7	10X1,5	17	5,6	6,8
10X1	8	10X1	16,5	6,6	7,8
12X1,5	9	12X1,5	16,5	7,6	8,8
12X1	10	12X1	16,5	8,6	9,8
15X1,5	12	15X1,5	17,5	10,2	11,8
15X1	13	15X1	18,5	11,6	12,8
18X1,5	15	18X1,5	17,5	13,2	14,8
18X1	16	18X1	22	14,2	15,8
20X1	18	20X1	22	16,2	17,8
22X1,5	19	22X1,5	18	17,2	18,8
22X1	20	22X1	18	18,2	19,8
25X1,5	22	25X1,5	23,5	20,2	21,8
28X2	24	28X2	18	22,2	23,6
28X1,5	25	28X1,5	18	23,2	24,8
35X2	31	35X2	22,5	28,8	30,8
42X2	38	42X2	23,5	35,8	37,8

Material: Standard gulkromaterat stål Syrafast stål: tilläggsbet SY Mässing: tilläggsbet MS

Tätningarring

TYP: DKA - DKI

DKA

DKI



cod	d5	d6	h
M 8	8,00	12	3,5
M 10	10,00	14	3,7
M 12	12,00	17	4,5
M 14	14,00	19	4,5
M 16	16,00	21	4,5
M 18	18,00	23	4,5
M 20	20,00	25	4,5
M 22	22,00	27	4,5
M 26	26,00	31	4,5
M 27	27,00	32	5,5
M 33	33,25	39	6,0
M 42	42,00	49	6,5
M 48	48,00	55	6,5
R	10,00	14	3,7
R	13,16	18	4,5
R	16,66	22	4,5
R	20,96	26	5,5
R	26,44	32	5,5
R 1"	33,25	39	6,0
R11/4	42,00	49	6,5
DKI			
1/4"	6,0	11	4,5
1/2"	13,16	18	4,5


Vid beställning ange : Typbet. + codbet. och ev Material (SY resp MS

ISO componenter AB

RAK skarvkoppling

TYP: G

Serie	Bar/m	Cod	dia	L1	I1	S	S1
LL	100 10mpa	4 LL	4	31	12	9	10
		6 LL	6	32	9	11	12
		8 LL	8	35	12	12	14
L	250 25mpa	06 L	6	39	10	12	14
		08 L	8	40	11	14	17
		10 L	10	42	13	17	19
		12 L	12	43	14	19	22
		15 L	15	46	16	24	27
		18 L	18	48	16	27	32
	160 16mpa	22 L	22	52	20	32	36
		28 L	28	54	21	41	41
		35 L	35	63	20	46	50
	100 10mpa	42 L	42	66	21	55	60
		06 S	6	45	16	14	17
		08 S	8	47	18	17	19
S	630 63mpa	10 S	10	49	17	19	22
		12 S	12	51	19	22	24
		14 S	14	57	21	24	27
		16 S	16	57	21	27	30
		20 S	20	66	23	32	36
		25 S	25	74	26	41	46
	400 40mpa	30 S	30	80	27	46	50
		38 S	38	90	29	55	60
		06 S	6	45	16	14	17
		08 S	8	47	18	17	19
		10 S	10	49	17	19	22
		12 S	12	51	19	22	24

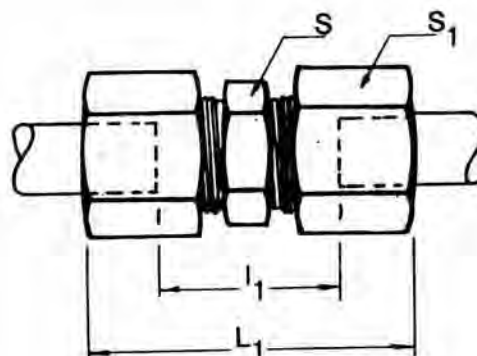


G

Material: Standard gulkromaterat stål Syrafast stål: tilläggsbet SY Mässing: tilläggsbet MS

Vinkel skarvkoppling

TYP: W

Serie	Bar/m	Cod	dia	L2	I2	S	S2
LL	100 10mpa	4 LL	4	21	11	10	9
		6 LL	6	21	9,5	12	11
		8 LL	8	23	11,5	14	12
L	250 25mpa	06 L	6	27	12	14	12
		08 L	8	29	14	17	14
		10 L	10	30	15	19	17
		12 L	12	32	17	22	19
		15 L	15	36	21	27	19
		18 L	18	40	23,5	32	24
	160 16mpa	22 L	22	44	27,5	36	27
		28 L	28	47	30,5	41	36
		35 L	35	56	34,5	50	41
	100 10mpa	42 L	42	63	40	60	50
		06 S	6	31	16	17	14
		08 S	8	32	17	19	17
S	630 63mpa	10 S	10	34	17,5	22	19
		12 S	12	38	21,5	24	22
		14 S	14	40	22	27	19
		16 S	16	43	24,5	30	24
		20 S	20	48	26,5	36	27
		25 S	25	54	30	46	36
	400 40mpa	30 S	30	62	35	50	41
		38 S	38	72	41	60	50
		06 S	6	31	16	17	14
		08 S	8	32	17	19	17
		10 S	10	34	17,5	22	19
		12 S	12	38	21,5	24	22

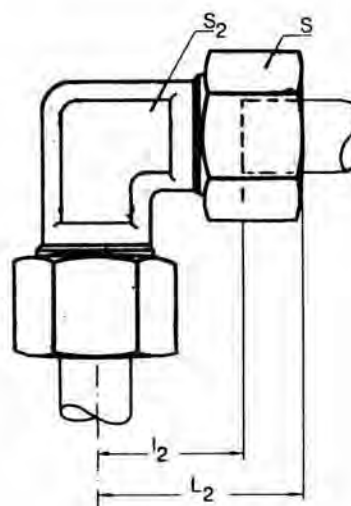


W

Vid beställning ange : Typbet. + codbet. och ev Material (SY resp MS)

ISO componenter AB

T - Skarvkoppling

TYP: T

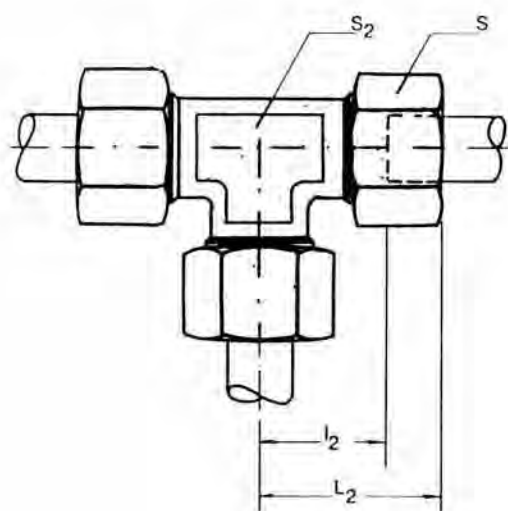


Serie	Bar/m	Cod	d _{ia}	L2	I2	S	S2
LL	100 10mpa	4 LL	4	21	11	10	9
		6 LL	6	21	9,5	12	11
		8 LL	8	23	11,5	14	12
L	250 25mpa	06 L	6	27	12	14	12
		08 L	8	29	14	17	14
		10 L	10	30	15	19	17
		12 L	12	32	17	22	19
		15 L	15	36	21	27	19
	160 16mpa	18 L	18	40	23,5	32	24
		22 L	22	44	27,5	36	27
	100 10mpa	28 L	28	47	30,5	41	36
		35 L	35	56	34,5	50	41
		42 L	42	63	40	60	50
S	630 63mpa	06 S	6	31	16	17	14
		08 S	8	32	17	19	17
		10 S	10	34	17,5	22	19
		12 S	12	38	21,5	24	22
		14 S	14	40	22	27	19
	400 40mpa	16 S	16	43	24,5	30	24
		20 S	20	48	26,5	36	27
		25 S	25	54	30	46	36
		30 S	30	62	35	50	41
		38 S	38	72	41	60	50

Material: Standard gulkromaterat stål Syrafast stål: tilläggsbet SY Mässing: tilläggsbet MS)

KORS - Skarvkoppling

TYP: K

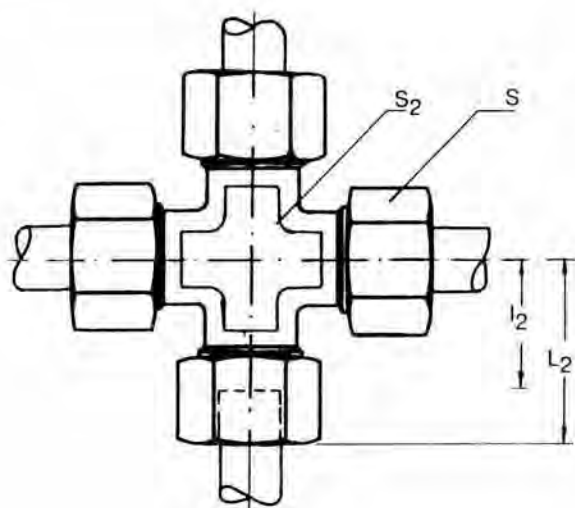

Serie	Bar/m	Cod	d _{ia}	L2	I2	S	S2
LL	100 10mpa	4 LL	4	21	11	10	9
		6 LL	6	21	9,5	12	11
		8 LL	8	23	11,5	14	12
L	250 25mpa	06 L	6	27	12	14	12
		08 L	8	29	14	17	14
		10 L	10	30	15	19	17
		12 L	12	32	17	22	19
		15 L	15	36	21	27	19
	160 16mpa	18 L	18	40	23,5	32	24
		22 L	22	44	27,5	36	27
	100 10mpa	28 L	28	47	30,5	41	36
		35 L	35	56	34,5	50	41
		42 L	42	63	40	60	50
S	630 63mpa	06 S	6	31	16	17	14
		08 S	8	32	17	19	17
		10 S	10	34	17,5	22	19
		12 S	12	38	21,5	24	22
		14 S	14	40	22	27	19
	400 40mpa	16 S	16	43	24,5	30	24
		20 S	20	48	26,5	36	27
		25 S	25	54	30	46	36
		30 S	30	62	35	50	41
		38 S	38	72	41	60	50

Vid beställning ange : Typbet. + cdbet. och ev Material (SY resp MS)

ISO componenter AB


RAK koppling med utv. anslutningsgänga

anslutningsgänga: BSP -Rörgänga-Whitwort DIN 3852 form B (Serie LL= Konisk gänga)


TYP: GE

GE_R

Som standard levereras cylindrisk gänga. form B, DIN 3852



Kan levereras med konisk gänga form C, DIN 3852

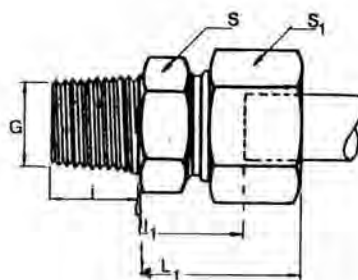

Serie	Bar/m	Cod	d1a	D2	DN	L1	L1	i	S	S1
LL	100	4 LLR	4	1/8"	2	26	16	8	11	10
		6 LLR	6	1/8"	2	26	14	8	11	12
		8 LLR	8	1/8"	2	28	16	8	12	14
L	315	06 LR	6	1/8"	2	23	8	8	14	14
		06 LR	6	1/4"	6	27	10	12	14	17
		06 LR	6	3/8"	10	27	10	12	14	22
		08 LR	8	1/8"	2	27	10	8	17	17
		08 LR	8	1/4"	8	26	10	12	17	19
		08 LR	8	3/8"	10	26	12	12	17	22
		08 LR	8	1/2"	15	28	12	14	17	27
		10 LR	10	1/8"	2	28	10	8	19	17
		10 LR	10	1/4"	6	26	11	12	19	19
		10 LR	10	3/8"	10	30	12	12	19	22
		10 LR	10	1/2"	15	32	13	14	19	27
		12 LR	12	1/4"	6	30	11	12	22	19
		12 LR	12	3/8"	10	27	12	12	22	22
		12 LR	12	1/2"	15	28	13	14	22	27
		12 LR	12	3/4"	20	29	13	16	22	32
		15 LR	15	3/8"	10	28	13	12	27	24
		16 LR	16	1/2"	15	29	14	14	27	27
		15 LR	15	3/4"	20	32	14	16	27	32
		18 LR	18	1/2"	15	31	15	14	32	27
		18 LR	18	3/4"	20	34	15	16	32	32
		22 LR	22	1/2"	15	37	17	14	36	32
		22 LR	22	3/4"	20	33	16	16	36	32
		22 LR	22	1"	25	38	18	18	36	41
		28 LR	28	3/4"	20	38	18	16	41	41
		28 LR	28	1"	25	34	17	18	41	41
		28 LR	28	1 1/4"	32	39	18	20	41	50
		35 LR	35	1"	25	42	18	18	50	46
		35 LR	35	1 1/4"	32	39	17	20	50	50
		35 LR	35	1 1/2"	32	44	18	22	50	55
		42 LR	42	1 1/4"	32	47	19	20	60	55
		42 LR	42	1 1/2"	40	42	19	22	60	55
S	630	06 SR	6	1/8"	6	28	13	12	19	17
		06 SR	6	1/4"	8	29	13	12	19	17
		08 SR	8	1/4"	8	30	15	12	19	19
		10 SR	10	1/4"	8	31	15	12	22	22
		10 SR	10	3/8"	10	31	15	12	22	22
		12 SR	12	1/4"	8	33	15	12	22	24
		12 SR	12	3/8"	10	33	17	12	22	24
		14 SR	14	1/2"	15	37	19	14	27	27
		16 SR	16	1/2"	15	37	19	14	27	30
	400	16 SR	16	3/4"	20	37	20	16	32	30
		20 SR	20	3/4"	20	42	20	16	32	38
		20 SR	20	1"	25	43	20	18	41	36
		25 SR	25	3/4"	20	46	20	16	32	46
		25 SR	25	1"	25	47	23	18	41	46
	250	30 SR	30	1"	25	48	23	18	41	50
		30 SR	30	1 1/4"	32	50	24	20	50	50
		38 SR	38	1 1/4"	32	56	24	20	50	60
		38 SR	38	1 1/2"	40	57	26	22	55	60

= Standardkopplingar inom de skuggade fälten övriga är specialdim.

Vid beställning ange : Typ + cod nr(dim) och ev Material (SY resp MS)


ISO componenter AB

RAK koppling med utv. ansl.gänga med mjuktätning

Anslutningsgänga: BSP -Rörgänga-Whitworth DIN 3852 form B (Serie LL= Konisk)


TYP: GE-WD

GE_{R-WD}

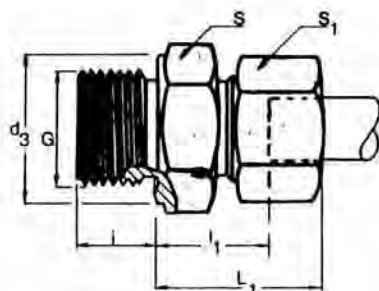

Tättningsform WD

Här sker tätning med en i ett spår inbyggd tättningsring av olje och väderbeständigt syntetgummi i material Syrafast stål är tättningsringen i Viton



Serie	Bar/m	Cod	dja	D2	DN	L1	l1	l	S	S1
LL	100 10mpa	4 LLR	4	1/8"	2	26	16	8	11	10
		6 LLR	6	1/8"	2	26	14	8	11	12
		8 LLR	8	1/8"	2	28	16	8	12	14
L	315 31mpa	06 LR	6	1/8"	2	23	8	8	14	14
		06 LR	6	1/4"	6	27	10	12	14	17
		06 LR	6	3/8"	10	27	10	12	14	22
		08 LR	8	1/8"	2	27	10	8	17	17
		08 LR	8	1/4"	8	25	10	12	17	19
		08 LR	8	3/8"	10	26	12	12	17	22
		08 LR	8	1/2"	15	28	12	14	17	27
		10 LR	10	1/8"	2	28	10	8	19	17
		10 LR	10	1/4"	6	28	11	12	19	19
		10 LR	10	3/8"	10	30	12	12	19	22
		10 LR	10	1/2"	15	32	13	14	19	27
		12 LR	12	1/4"	6	30	11	12	22	19
	160 16mpa	12 LR	12	3/8"	10	27	12	12	22	22
		12 LR	12	1/2"	15	28	13	14	22	27
		12 LR	12	3/4"	20	29	13	16	22	32
		15 LR	15	3/8"	10	28	13	12	27	24
		15 LR	15	1/2"	15	29	14	14	27	27
		15 LR	15	3/4"	20	32	14	16	27	32
		18 LR	18	1/2"	15	31	15	14	32	27
		18 LR	18	3/4"	20	34	15	16	32	32
		22 LR	22	1/2"	15	37	17	14	36	32
		22 LR	22	3/4"	20	33	16	16	36	32
		22 LR	22	1"	25	38	18	18	36	41
	100 10mpa	28 LR	28	3/4"	20	38	18	16	41	41
		28 LR	28	1"	25	34	17	18	41	41
		28 LR	28	1 1/4"	32	39	18	20	41	50
		35 LR	35	1"	25	42	18	18	50	46
		35 LR	35	1 1/4"	32	39	17	20	50	50
		35 LR	35	1 1/2"	32	44	18	22	50	55
		42 LR	42	1 1/4"	32	47	19	20	60	55
		42 LR	42	1 1/2"	40	42	19	22	60	65
S	630 63mpa	06 SR	6	1/8"	6	28	13	12	19	17
		06 SR	6	1/4"	8	29	13	12	19	17
		08 SR	8	1/4"	8	30	15	12	19	19
		10 SR	10	1/4"	8	31	15	12	22	22
		10 SR	10	3/8"	10	31	15	12	22	22
		12 SR	12	1/4"	8	33	15	12	22	24
		12 SR	12	3/8"	10	33	17	12	22	24
		14 SR	14	1/2"	15	37	19	14	27	27
	400 40mpa	16 SR	16	1/2"	15	37	19	14	27	30
		16 SR	16	3/4"	20	37	20	16	32	30
		20 SR	20	3/4"	20	42	20	16	32	36
		20 SR	20	1"	25	43	20	18	41	36
		25 SR	25	3/4"	20	46	20	16	32	46
		25 SR	25	1"	25	47	23	18	41	46
	250 25mpa	30 SR	30	1"	25	48	23	18	41	50
		30 SR	30	1 1/4"	32	50	24	20	50	50
		38 SR	38	1 1/4"	32	56	24	20	50	60
		38 SR	38	1 1/2"	40	57	26	22	55	60

Standardkopplingar inom de skuggade fälten övriga är specialdim.

Vid beställning ange : Typ + cod nr(dim) och ev Material (SY resp MS

ISO componenter AB

RAK koppling med utv. ansl.gänga - MM


Anslutningsgänga: Metrisk gänga Skärkant DIN 3852 (Serie LL=Konisk gänga)

Standard Cylindrisk gänga ,finns även med koniskgänga

TYP: GE-M.

GE_M

Serie	BAR	Cod	dia	M	DN	L1	I1	I	S1	S
LL	100 10 Mpa	4 LLM	4	08x1	6	19,5	9,5	8	14	10
		6 LLM	6	10x1	6	19,5	8	8	14	12
		8 LLM	8	10x1	6	20,5	9	8	14	14
L	315 31 Mpa	06 LM	6	10x1	6	23	8,5	8	14	14
		08 LM	8	12x1,5	8	25	10	12	19	17
		10 LM	10	14x1,5	8	26	11	12	19	19
		12 LM	12	16x1,5	10	27	12,5	12	22	22
		15 LM	15	18x1,5	15	29	14	14	27	27
		18 LM	18	22x1,5	15	31	14,5	14	27	32
	160 16 Mpa	22 LM	22	26x1,5	20	33	16,5	16	32	36
		28 LM	28	33x2	25	34	17,5	18	41	41
		35 LM	35	42x2	32	39	17,5	20	50	50
		42 LM	42	48x2	40	42	19	22	55	60
	630 63 Mpa	06 SM	6	12x1,5	8	28	13	12	19	19
		08 SM	8	14x1,5	8	30	15	12	19	19
		10 SM	10	16x1,5	10	31	15	12	22	22
		12 SM	12	18x1,5	10	33	17	12	22	24
		14 SM	14	20x1,5	15	37	19	14	27	27
		16 SM	16	22x1,5	15	37	18,5	14	27	30
S	400 40 Mpa	20 SM	20	27x2	20	42	20,5	16	32	36
		25 SM	25	33x2	25	47	23	18	41	46
		30 SM	30	42x2	32	50	23,5	20	50	50
		38 SM	38	48x2	40	57	26	22	55	60
	315	06 SM	6	12x1,5	8	28	13	12	19	19
		08 SM	8	14x1,5	8	30	15	12	19	19
		10 SM	10	16x1,5	10	31	15	12	22	22
		12 SM	12	18x1,5	10	33	17	12	22	24



Material: Standard gulkromaterat stål Syrafast stål: tilläggsbet SY Mässing: tilläggsbet MS


RAK koppling med utv. ansl.gänga -NPT

Anslutningsgänga: NPT (USAS B 2.1- 1968)

Typ: GE-NPT

GE_{NPT}

Serie	Bar/	Cod	dia	NPTF	DN	L1	I1	I	S1	S
LL	100 10 Mpa	4 LLP	4	1/8	6	19,5	9,5	8	14	10
		6 LLP	6	1/8	6	19,5	8	8	14	12
		8 LLP	8	1/8	6	20,5	9	8	14	14
L	315 31 Mpa	06 LP	6	1/8	6	23	8,5	8	14	14
		08 LP	8	1/4	8	25	10	12	19	17
		10 LP	10	1/4	8	26	11	12	19	19
		12 LP	12	3/8	10	27	12,5	12	22	22
		15 LP	15	1/2	15	29	14	14	27	27
		18 LP	18	1/2	15	31	14,5	14	27	32
	160 16 Mpa	22 LP	22	3/4	20	33	16,5	16	32	36
		28 LP	28	1	25	34	17,5	18	41	41
		35 LP	35	1 1/4"	32	39	17,5	20	50	50
		42 LP	42	1 1/2"	40	42	19	22	55	60
S	630 63 Mpa	06 SP	6	1/4	8	28	13	12	19	19
		08 SP	8	1/4	8	30	15	12	19	19
		10 SP	10	3/8	10	31	15	12	22	22
		12 SP	12	3/8	10	33	17	12	22	24
		14 SP	14	1/2	15	37	19	14	27	27
		16 SP	16	1/2	15	37	18,5	14	27	30
	400 40 Mpa	20 SP	20	3/4	20	42	20,5	16	32	36
		25 SP	25	1	25	47	23	18	41	46
		30 SP	30	1 1/4"	32	50	23,5	20	50	50
		38 SP	38	1 1/2"	40	57	26	22	55	60
	315	06 SP	6	1/4	8	28	13	12	19	19
		08 SP	8	1/4	8	30	15	12	19	19

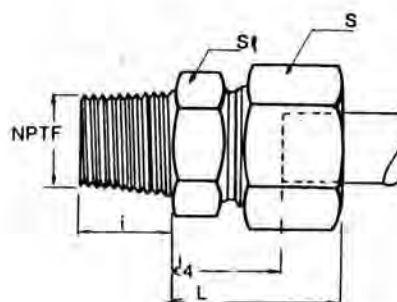

Vid beställning ange : Typbet. + codbet. och ev Material (SY resp MS)


ISO componenter AB

Vinkel-koppling med utv. ansl.gänga

Anslutningsgänga: BSP-Rörgänga-Whithwort DIN 3852

TYP: WE

WE_R

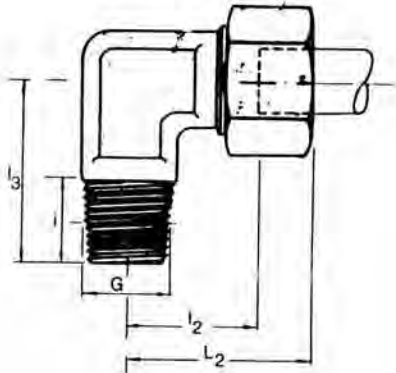

Serie	Bar/	Cod	dia	G	DN	l3	i	L2	l2	S2
LL	100 10 Mpa	04 LLR	4	1/8"	6	17	8	21	11	9
		06 LLR	6	1/8"	6	17	8	21	9,5	9
		08 LLR	8	1/8"	6	20	8	23	11,5	12
L	315 31 Mpa	06 LR	6	1/8"	6	20	8	27	12	12
		08 LR	8	1/4"	8	26	12	29	14	12
		10 LR	10	1/4"	8	27	12	30	15	14
		12 LR	12	3/8"	10	28	12	32	17	17
		15 LR	15	1/2"	15	34	14	36	21	19
	160	18 LR	18	1/2"	15	36	14	40	23,5	24
S	630 63 Mpa	06 SR	6	1/4"	8	26	12	31	16	12
		08 SR	8	1/4"	8	27	12	32	17	14
		10 SR	10	3/8"	10	28	12	34	17,5	17
		12 SR	12	3/8"	10	28	12	38	21,5	19
		14 SR	14	1/2"	15	32	14	40	22	19
	400	16 SR	16	1/2"	15	32	14	43	24,5	24


Material: Standard gulkromaterat stål Syrafast stål: tilläggsbet SY Mässing: tilläggsbet MS

Vinkel-koppling med utv. ansl.gänga

Anslutningsgänga: BSP-Rörgänga-Whirtworth DIN 3852

TYP: WE

WE_R

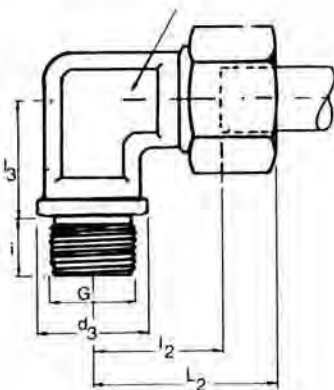

Serie	Bar/	Cod	dia	G	DN	l3	i	L2	l2	S2
L	160	22 LR	22	3/4"	20	42	16	44	27,5	27
	100	28 LR	28	1"	25	48	18	47	30,5	36
		35 LR	35	1 1/4"	32	54	20	56	34,5	41
		42 LR	42	1 1/2"	40	61	22	63	40	50
S	400	20 SR	20	3/4"	20	42	16	48	26,5	27
		25 SR	25	1"	25	48	18	54	30	36
	250	30 SR	30	1 1/4"	32	54	20	62	35,5	41
		38 SR	38	1 1/2"	40	61	22	72	41	50

Vid beställning ange : Typbet. + codbet. och ev Material (SY resp MS)

ISO componenter AB


Vinkel-koppling med utv. ansl.gänga (Metrisk)

Anslutningsgänga: Metrisk gänga konisk DIN 3852

TYP: WE

WE_M

Serie	Bar/	Cod	d _{ia}	M	DN	L3	i	L2	I2	S2
LL	100 10 Mpa	4 LLM	4	8x1	6	17	8	21	11	9
		6 LLM	6	10x1	6	17	8	21	9,5	9
		8 LLM	8	10x1	6	20	8	23	11,5	12
L	315 31 Mpa	06 LM	6	10x1	6	20	8	27	12	12
		08 LM	8	12x1,5	8	26	12	29	14	12
		10 LM	10	14x1,5	8	27	12	30	15	14
		12 LM	12	16x1,5	10	28	12	32	17	17
		16 LM	15	18x1,5	15	34	14	36	21	19
	160	18 LM	18	22x1,5	15	36	14	40	23,5	24
S	630 63 Mpa	06 SM	6	12x1,5	8	26	12	31	16	12
		08 SM	8	14x1,5	8	27	12	32	17	14
		10 SM	10	16x1,5	10	28	12	34	17,5	17
		12 SM	12	18x1,5	12	28	12	38	21,5	19
		14 SM	14	20x1,5	14	32	14	40	22	19
	400	16 SM	16	22x1,5	16	32	14	43	24,5	24

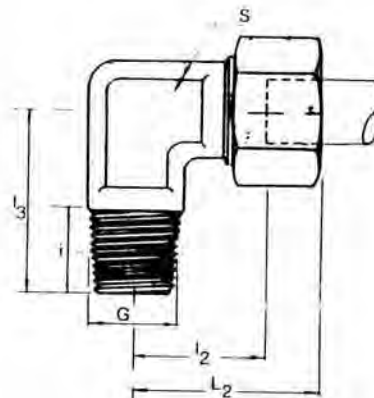

Material: Standard gulkromaterat stål Syrafast stål: tilläggsbet SY Mässing: tilläggsbet MS


Vinkel-koppling med utv. ansl.gänga (Metrisk)

Anslutningsgänga: Metrisk gänga cylindrisk DIN 3852

TYP: WE

WE_M

Serie	Bar/	Cod	d _{ia}	G	DN	L3	i	L2	I2	S1
L	160	22 LM	22	26X1	20	42	16	44	27,5	27
	100	28 LM	28	33X2	25	48	18	47	30,5	36
		35 LM	35	42X2	32	54	20	56	34,5	41
		42 LM	42	48X2	40	61	22	63	40	50
S	400	20 SM	20	27X2	20	42	16	48	26,5	27
	250	25 SM	25	33X2	25	48	18	54	30	36
		30 SM	30	42X2	30	54	20	62	35,5	41
		38 SM	38	48X2	38	61	22	72	41	50

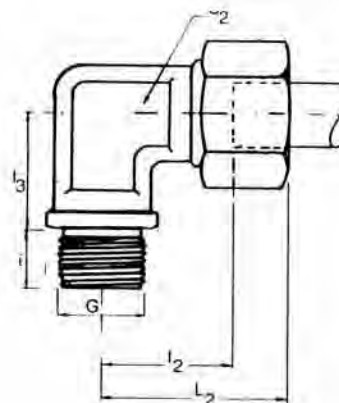

Vid beställning ange : Typbet. + codbet. och ev Material (SY resp MS)


ISO componenter AB

Vinkel-koppling med utv. ansl.gänga (NPT)

Anslutningsgänga: NPT (USAS B.2.1-1968)

TYP: WE-NPT

WE NPT

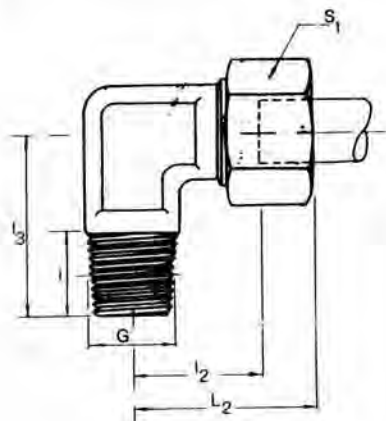

Serie	Bar/	Cod	dia	NPTF	DN	L3	i	L2	I2	S1
LL	100 10 Mpa	4 LLP	4	1/8	6	17	9,9	21	11	10
		6 LLP	6	1/8	6	17	9,9	21	9,5	12
		8 LLP	8	1/8	6	20	9,9	23	9,5	14
L	250 25 Mpa	06 LP	6	1/8	6	20	9,9	27	12	14
		08 LP	8	1/4	8	26	15,1	29	14	17
		10 LP	10	1/4	8	27	15,1	30	15	19
		12 LP	12	3/8	10	28	15,2	32	17	22
	160 16 Mpa	15 LP	15	1/2	15	34	19,8	36	21	27
		18 LP	18	1/2	15	36	19,8	40	23,5	32
		22 LP	22	3/4	20	42	20,1	44	27,5	36
		28 LP	28	1	25	48	25,0	47	30,5	41
	100 10 Mpa	35 LP	35	1 1/4"	32	54	25,6	56	34,5	50
		42 LP	42	1 1/2"	40	61	26,0	63	40	60
S	630 63 Mpa	06 SP	6	1/4	8	26	15,1	31	16	19
		08 SP	8	1/4	8	27	15,1	32	17	19
		10 SP	10	3/8	10	28	15,1	34	17,5	22
		12 SP	12	3/8	10	28	15,2	38	21,5	24
		14 SP	14	1/2	15	34	19,8	40	22	27
		16 SP	16	1/2	15	36	19,8	43	24,5	30
	400 40 Mpa	20 SP	20	3/4	20	42	20,1	48	26,5	36
		25 SP	25	1	25	48	25,0	54	30	46
		30 SP	30	1 1/4"	32	54	25,4	62	35,5	50
		38 SP	38	1 1/2"	40	61	26,0	72	41	60
	250	06 SP	6	1/4	8	26	15,1	31	16	19
		08 SP	8	1/4	8	27	15,1	32	17	19
		10 SP	10	3/8	10	28	15,1	34	17,5	22
		12 SP	12	3/8	10	28	15,2	38	21,5	24


Material: Standard gulkromaterat stål Syrafast stål: tilläggsbet SY Mässing: tilläggsbet MS

T-koppling med utv. ansl.gänga (NPT)

Anslutningsgänga: NPT (USAS B 2.1- 1968)

TYP: TE-NPT

TE NPT

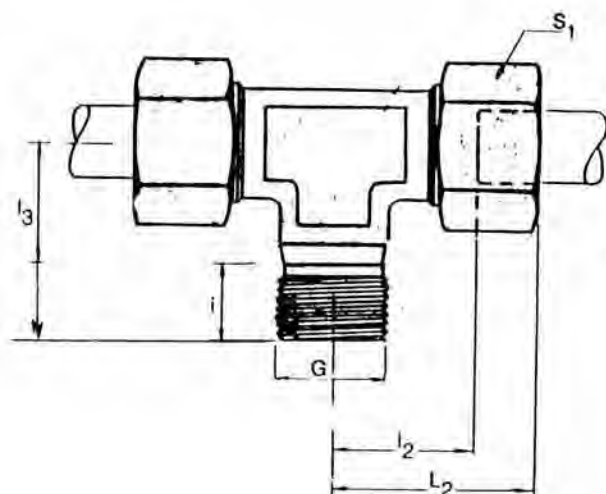

Serie	Bar/	Cod	dia	NPTF	DN	L3	i	L2	I2	S1
LL	100 10 Mpa	4 LLP	4	1/8	6	17	8	21	11	9
		6 LLP	6	1/8	6	17	8	21	9,5	9
		8 LLP	8	1/8	6	20	8	23	9,5	12
L	250 25 Mpa	06 LP	6	1/8	6	20	8	27	12	12
		08 LP	8	1/4	8	26	12	29	14	12
		10 LP	10	1/4	8	27	13	30	15	14
		12 LP	12	3/8	10	28	14	32	17	17
	160 16 Mpa	15 LP	15	1/2	15	34	16	36	21	19
		18 LP	18	1/2	15	36	14	40	23,5	24
		22 LP	22	3/4	20	42	19	44	27,5	27
		28 LP	28	1	25	48	24	47	30,5	36
	100 10 Mpa	35 LP	35	1 1/4"	32	54	25	56	34,5	41
		42 LP	42	1 1/2"	40	61	26	63	40	50
S	630 63 Mpa	06 SP	6	1/4	8	26	12	31	16	12
		08 SP	8	1/4	8	27	12	32	17	14
		10 SP	10	3/8	10	28	12	34	17,5	17
		12 SP	12	3/8	10	28	14	38	21,5	17
		14 SP	14	1/2	15	34	14	40	22	19
		16 SP	16	1/2	15	36	14	43	24,5	24
	400 40 Mpa	20 SP	20	3/4	20	42	14	48	26,5	27
		25 SP	25	1	25	48	24	54	30	36
		30 SP	30	1 1/4"	32	54	25	62	35,5	41
		38 SP	38	1 1/2"	40	61	26	72	41	50
	250	06 SP	6	1/4	8	26	12	31	16	12
		08 SP	8	1/4	8	27	12	32	17	14
		10 SP	10	3/8	10	28	12	34	17,5	17
		12 SP	12	3/8	10	28	14	38	21,5	17

Vid beställning ange : Typbet. + codbet. och ev Material (SY resp MS)

ISO componenter AB


T-koppling med utv. ansl.gänga

Anslutningsgänga: BSP-Rörgänga-Whithwort konisk DIN 3852

TYP: TE

TE_R

Serie	Bar/	Cod	d _{ia}	G	DN	L3	i	L2	I2	S
LL	100 10 Mpa	04 LLR	4	1/8"	6	17	8	21	11	9
		06 LLR	6	1/8"	6	17	8	21	9,5	9
		08 LLR	8	1/8"	6	20	8	23	11,5	12
L	315 31 Mpa	06 LR	6	1/8"	6	20	8	27	12	12
		08 LR	8	1/4"	8	26	12	29	14	12
		10 LR	10	1/4"	8	27	12	30	15	14
		12 LR	12	3/8"	10	28	12	32	17	17
		15 LR	15	1/2"	15	34	14	36	21	19
		18 LR	18	1/2"	15	36	14	40	23,5	24
S	630 63 Mpa	06 SR	6	1/4"	8	26	12	31	16	12
		08 SR	8	1/4"	8	27	12	32	17	14
		10 SR	10	3/8"	10	28	12	34	17,5	17
		12 SR	12	3/8"	10	28	12	38	21,5	19
		14 SR	14	1/2"	15	32	14	40	22	19
	400	16 SR	16	1/2"	15	32	14	43	24,5	24

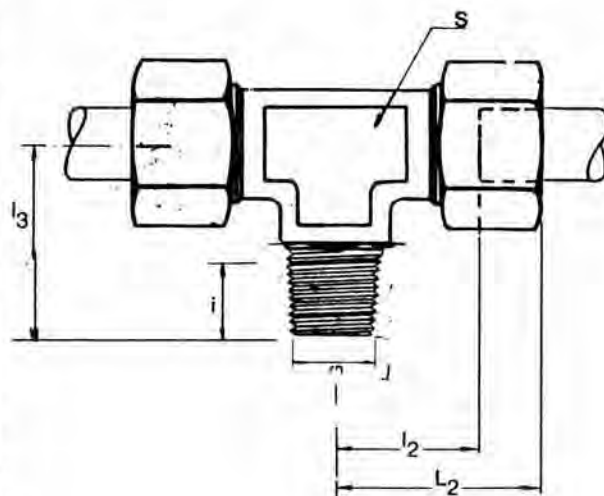

Material: Standard gulkromaterat stål Syrafast stål: tillägsbet SY Mässing: tillägsbet MS


T-koang med utv. ansl.gänga

Anslutningsgänga: BSP-Rörgänga-Whirtworth cylindrisk DIN 3852

TYP: TE

TE_R

Serie	Bar/	Cod	d _{ia}	G	DN	L3	i	L2	I2	S
L	160	22 LR	22	3/4"	20	42	16	44	27,5	27
	100	28 LR	28	1"	25	48	18	47	30,5	36
		38 LR	35	1 1/4"	32	54	20	56	34,5	41
		42 LR	42	1 1/2"	40	61	22	63	40	50
S	400	28 SR	20	3/4"	20	42	16	48	26,5	27
		28 SR	25	1"	25	48	18	54	30	36
	250	30 SR	30	1 1/4"	32	54	20	62	35,5	41
		38 SR	38	1 1/2"	40	61	22	72	41	50

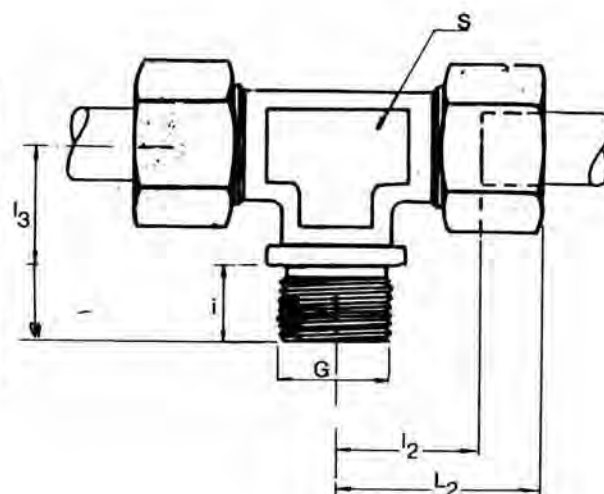

Vid beställning ange : Typbet. + codbet. och ev Material (SY resp MS)


ISO componenter AB

T-koppling med utv. ansl.gänga

Anslutningsgänga: Metrisk konisk DIN 3852

TYP: TE

TE_M

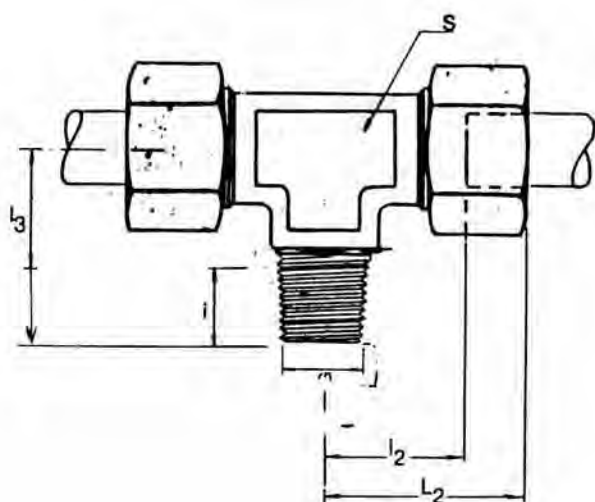

Serie	Bar/	Cod	d _{ia}	M	DN	L3	i	L2	l2	S
LL	100 10 MPa	4 LLM	4	8x1	6	17	8	21	11	9
		6 LLM	6	10x1	6	17	8	21	9,5	9
		8 LLM	8	10x1	6	20	8	23	11,5	12
L	250 31 MPa	06 LM	6	10x1,5	6	20	8	27	12	12
		08 LM	8	12x1,5	8	26	12	29	14	12
		10 LM	10	14x1,5	8	27	12	30	15	14
		12 LM	12	16x1,5	10	28	12	32	17	17
		15 LM	15	18x1,5	15	34	14	36	21	19
	160	18 LM	18	22x1,5	15	36	14	40	23,5	24
S	630 63 MPa	06 SM	6	12x1,5	8	26	12	31	16	12
		08 SM	8	14x1,5	8	27	12	32	17	14
		10 SM	10	16x1,5	10	28	12	34	17,5	17
		12 SM	12	18x1,5	10	28	12	38	21,5	19
		14 SM	14	20x1,5	15	32	14	40	22	19
	400	16 SM	16	22x1,5	15	32	14	43	24,5	24


Material: Standard gulkromaterat stål Syrafast stål: tilläggsbet SY Mässing: tilläggsbet MS

T-koppling med utv. ansl.gänga

Anslutningsgänga: Metrisk gänga cylindrisk DIN 3852

TYP: TE

TE_M

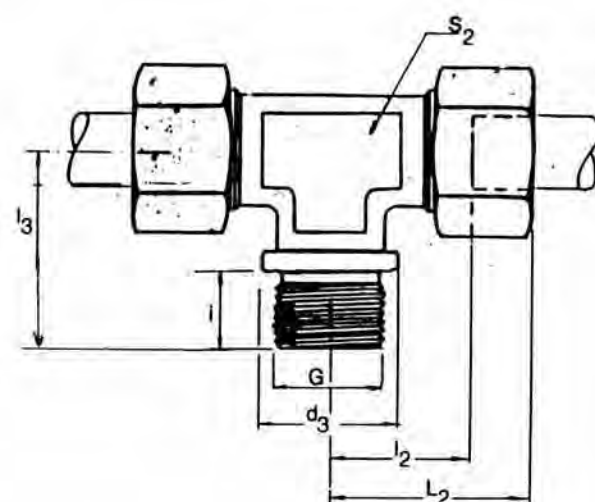

Serie	Bar/	Cod	d _{ia}	M	DN	L3	i	L2	l2	S
L	160	22 LM	22	26X1	20	42	16	44	27,5	27
	100	28 LM	28	33X2	25	48	18	47	30,5	36
		35 LM	35	42X2	32	54	20	56	34,5	41
		42 LM	42	48X2	40	61	22	63	40	50
S	400	20 SM	20	27X2	20	42	16	48	26,5	27
		25 SM	25	33X2	25	48	18	54	30	36
	250	30 SM	30	42X2	32	54	20	62	35,5	41
		38 SM	38	48X2	40	61	22	72	41	50

Vid beställning ange : Typbet. + codbet. och ev Material (SY resp MS)

ISO componenter AB


L-koppling med utv. ansl.gänga

Anslutningsgänga: BSP-Rörgänga-Whithwort konisk DIN 3852

TYP: LE

LE_R

Serie	Bar/	Cod	dia	G	DN	l ₃	i	L ₂	l ₂	L ₃
LL	100 10 Mpa	04 LLR	4	1/8"	6	17	8	21	11	38
		06 LLR	6	1/8"	6	17	8	21	9,5	38
		08 LLR	8	1/8"	6	20	8	23	11,5	43
L	315 31 Mpa	06 LR	6	1/8"	6	20	8	27	12	47
		08 LR	8	1/4"	8	26	12	29	14	55
		10 LR	10	1/4"	8	27	12	30	15	57
		12 LR	12	3/8"	10	28	12	32	17	60
		15 LR	15	1/2"	15	34	14	36	21	70
	160	18 LR	18	1/2"	15	36	14	40	23,5	76
S	630 63 Mpa	06 SR	6	1/4"	8	26	12	31	16	57
		08 SR	8	1/4"	8	27	12	32	17	59
		10 SR	10	3/8"	10	28	12	34	17,5	62
		12 SR	12	3/8"	10	28	12	38	21,5	66
		14 SR	14	1/2"	15	32	14	40	22	72
	400	16 SR	16	1/2"	15	32	14	43	24,5	75

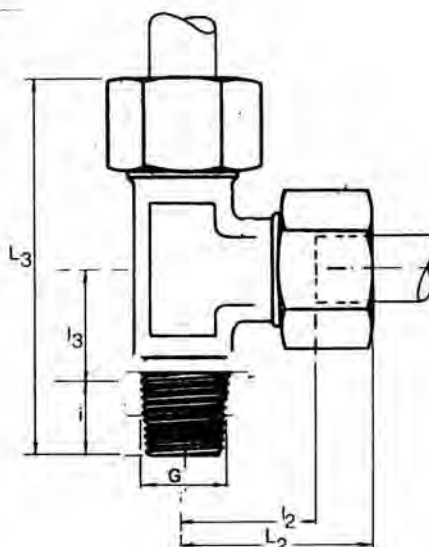

Material: Standard gulkromaterat stål Syrafast stål: tilläggsbet SY Mässing: tilläggsbet MS


L-koppling med utv. ansl.gänga

Anslutningsgänga: BSP-Rörgänga-Whirtworth cylindrisk DIN 3852

TYP: LE

LE_R

Serie	Bar/	Cod	dia	G	DN	l ₃	i	L ₂	l ₂	L ₃
L	160	22 LR	22	3/4"	20	42	16	44	27,5	86
	100	28 LR	28	1"	25	48	18	47	30,5	95
		35 LR	35	1 1/4"	32	54	20	56	34,5	113
		42 LR	42	1 1/2"	40	61	22	63	40	126
S	400	20 SR	20	3/4"	20	42	16	48	26,5	90
		25 SR	25	1"	25	48	18	54	30	102
	250	30 SR	30	1 1/4"	32	54	20	62	35,5	119
		38 SR	38	1 1/2"	40	61	22	72	41	135

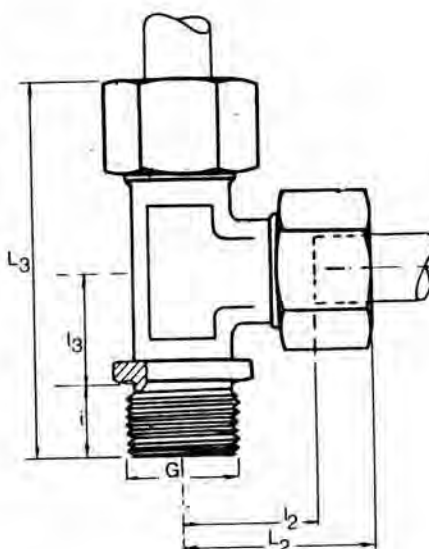

Vid beställning ange : Typbet. + codbet. och ev Material (SY resp MS)


ISO componenter AB

L-koppling med utv.ansl.gänga

Anslutningsgänga: Metrisk konisk DIN 3852

TYP: LE

LE M

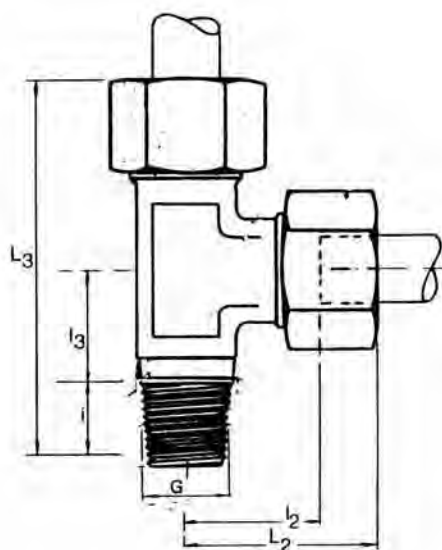

Serie	Bar/	Cod	dia	M	DN	l 3	i	L2	l 2	L3
LL	100 10 Mpa	4 LLM	4	8x1	6	17	8	21	11	38
		6 LLM	6	10x1	6	17	8	21	9,5	38
		8 LLM	8	10x1	6	20	8	23	11,5	43
L	250 31 Mpa	06 LM	6	10x1	6	20	8	27	12	47
		08 LM	8	12x1,5	8	26	12	29	14	55
		10 LM	10	14x1,5	8	27	12	30	15	57
		12 LM	12	16x1,5	10	28	12	32	17	60
		15 LM	15	18x1,5	15	34	14	36	21	70
	160	18 LM	18	22x1,5	15	36	14	40	23,5	76
S	630 83 Mpa	06 SM	6	12x1,5	8	26	12	31	16	57
		08 SM	8	14x1,5	8	27	12	32	17	59
		10 SM	10	16x1,5	10	28	12	34	17,5	62
		12 SM	12	16x1,5	10	28	12	38	21,5	66
		14 SM	14	20x1,5	15	32	14	40	22	72
	400	16 SM	16	22x1,5	15	32	14	43	24,5	75


Material: Standard gulkromaterat stål Syrafast stål: tilläggsbet SY Mässing: tilläggsbet MS

L-koppling med utv. ansl.gänga

Anslutningsgänga: Metrisk gänga cylindrisk DIN 3852

TYP: LE

LE M

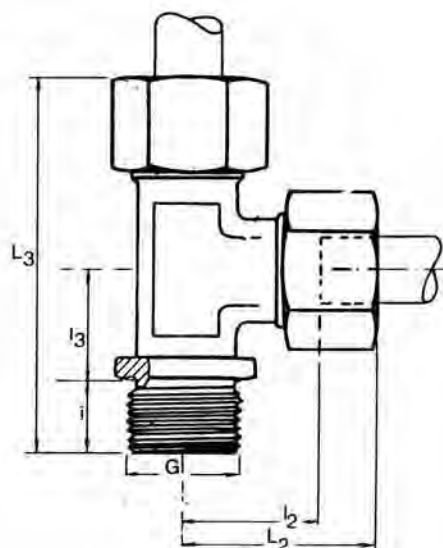

Serie	Bar/	Cod	dia	M	DN	l 3	i	L2	l 2	L3
L	160	22LM	22	26X1,	20	42	16	44	27,5	70
	100	28 LM	28	33X2	25	48	18	47	30,5	77
		35 LM	35	42X2	32	54	20	56	34,5	90
		42 LM	42	48X2	40	61	22	63	40	102
S	400	20 SM	20	27X2	20	42	16	48	26,5	74
		26 SM	25	33X2	25	48	18	54	30	84
	250	30 SM	30	42X2	32	54	20	62	35,5	96
		38 SM	38	48X2	40	61	22	72	41	111

Vid beställning ange : Typbet. + codbet. och ev Material (SY resp MS)

ISO componenter AB


RAK Skottgenomgång

Sexkantmutter enl DIN 80705

TYP: SV

SV

Serie	Bar/	Cod	dia	M	L1	L1	L3	L3	S3	S1
L	250	06 L	6	12x1,5	22	7	42	27	17	14
		08 L	8	14x1,5	23	8	42	27	19	17
		10 L	10	16x1,5	25	10	43	28	22	19
		12 L	12	18x1,5	25	10	44	29	24	22
		15 L	15	22x1,5	27	12	46	31	27	27
	160	18 L	18	26x1,5	30	13,5	49	32,5	32	32
		22 L	22	30x2	33	16,5	51	34,5	36	36
	160	28 L	28	36x2	35	18,5	52	35,5	41	41
		35 L	35	45x2	40	18,5	58	36,5	50	50
		42 L	42	52x2	42	19	59	36	60	60
S	630	06 S	6	14x1,5	27	12	44	29	19	17
		08 S	8	16x1,5	28	13	44	29	22	19
		10 S	10	18x1,5	31	14,5	46	29,5	24	22
		12 S	12	20x1,5	31	14,5	47	30,5	27	24
		14 S	14	22x1,5	35	17	50	32	30	27
	400	16 S	16	24x1,5	35	16,5	50	31,5	32	30
		20 S	20	30x2	38	17,5	54	33,5	41	36
		25 S	25	36x2	44	20	59	35	46	46
		30 S	30	42x2	48	21,5	64	37,5	50	50
		38 S	38	52x2	53	22	68	37	65	60

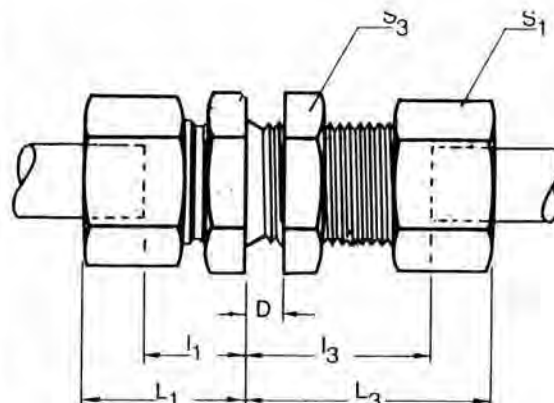

D= 16mm

Material: *Standard gulkromaterat stål* Syrafast stål: tilläggsbet SY Mässing: tilläggsbet MS

Vinkelskottgenomgång


Sexkantmutter enl DIN 80705

TYP: WSV

WSV

Serie	Bar/	Cod	dia	M	L3	L5	L3	S3	d2	S2
L	250	06 L	6	12x1,5	42	14	27	12	17	14
		08 L	8	14x1,5	42	17	27	12	19	17
		10 L	10	16x1,5	43	18	28	14	22	19
		12 L	12	18x1,5	44	20	29	17	24	22
		15 L	15	22x1,5	46	23	31	19	27	27
	160	18 L	18	26x1,5	49	24	32,5	24	32	32
		22 L	22	30x2	51	30	34,5	27	36	36
	160	28 L	28	36x2	52	34	35,5	36	42	41
		35 L	35	45x2	58	39	36,5	41	50	50
		42 L	42	52x2	59	43	36	50	60	60
S	630	06 S	6	14x1,5	44	17	29	12	19	17
		08 S	8	16x1,5	44	18	29	14	22	19
		10 S	10	18x1,5	46	20	29,5	17	24	22
		12 S	12	20x1,5	47	21	30,5	19	27	24
		14 S	14	22x1,5	50	23	32	19	27	27
	400	16 S	16	24x1,5	50	24	31,5	24	30	30
		20 S	20	30x2	55	30	33,5	27	36	36
		25 S	25	36x2	59	34	35	36	42	46
		30 S	30	42x2	64	39	37,5	41	50	50
		38 S	38	52x2	68	43	37	50	60	60

D= 16mm

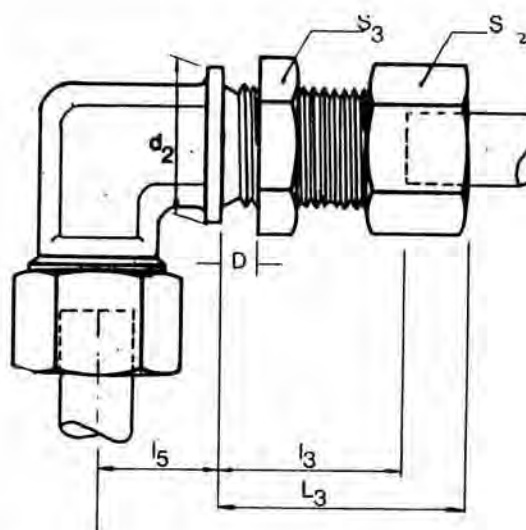


Vid beställning ange : Typbet. + codbet. och ev Material (SY resp MS)

ISO componenter AB

Svetsbar Skottgenomgång

TYP: ESV

ESV

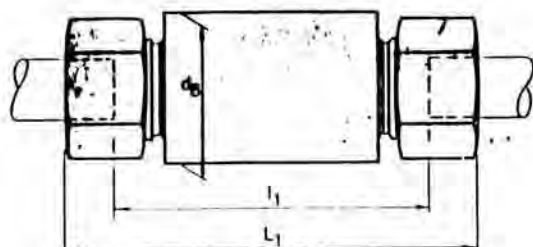


Seri	Bar/	Cod	dia	d 8	L 1	L
L	250	06 L	6	18	85	56
		08 L	8	20	85	56
		10 L	10	22	87	58
		12 L	12	25	87	58
		15 L	15	28	10	70
	160	18 L	18	32	10	69
		22 L	22	36	10	73
	100	28 L	28	40	10	73
		35 L	35	50	11	73
		42 L	42	60	11	70
S	630	06 S	6	20	89	60
		08 S	8	22	89	60
		10 S	10	25	91	59
		12 S	12	28	91	59
		14 S	14	30	10	72
	400	16 S	16	35	10	71
		20 S	20	38	11	71
		25 S	25	45	12	72
	40	30 S	30	50	12	73
		38 S	38	60	13	72

Material: Standard gulkromaterat stål Syrafast stål: tilläggsbet SY Mässing: tilläggsbet MS

Svetsbar Koppling

TYP: AS

AS



Serie	Bar/	Cod	dia	d 8	L 1	L	S
L	250	06 L	6	10	29	14	12
		08 L	8	12	31	16	14
		10 L	10	14	33	18	17
		12 L	12	16	33	18	19
		15 L	15	19	37	22	22
	160	18 L	18	22	40	23,5	27
		22 L	22	27	45	28,5	32
	100	28 L	28	32	47	30,5	41
		35 L	35	40	54	32,5	46
		42 L	42	46	58	35	55
S	630	06 S	6	12	34	19	14
		08 S	8	14	36	21	17
		10 S	10	16	39	22,5	19
		12 S	12	19	41	24,5	22
		14 S	14	20	45	27	24
	400	16 S	16	23	45	26,5	27
		20 S	20	28	51	29,5	32
		25 S	25	32	56	32	41
	40	30 S	30	37	62	35,5	46
		38 S	38	45	69	38	55

Vid beställning ange : Typbet. + codbet. och ev Material (SY resp MS)

ISO componenter AB


RAK Koppling med inv. gänga (Rörgänga)

Anslutningsgänga: invändigt Whirtwort Rörgänga

TYP: GAI

GAI_R

Serie	Bar/	Cod	dia	G	L5	d5	l2	S	S1
L	250 25mpa	06 L	6	1/8"	34	4	12	14	14
		08 L	8	1/4"	39	6	17	17	17
		10 L	10	1/4"	40	8	17	19	19
		12 L	12	3/8"	41	10	17	22	22
		15 L	15	1/2"	43	12	20	24	27
	160 16mpa	18 L	18	1/2"	46	15	20	30	32
		22 L	22	3/4"	51	19	22	32	36
		100	28 L	28	1"	54	24	24,5	41
	10mpa	35 L	35	1 1/4"	62	30	26,5	55	50
		42 L	42	1 1/2"	65	36	28,5	60	60
S	630 63mpa	06 S	6	1/4"	41	4	17	17	17
		08 S	8	1/4"	41	5	17	19	19
		10 S	10	3/8"	43	7	17	22	22
		12 S	12	3/8"	44	8	17	24	24
		14 S	14	1/2"	49	10	20	27	27
	400 40mpa	16 S	16	1/2"	49	12	20	30	30
		20 S	20	3/4"	56	16	22	36	36
		25 S	25	1"	61	20	24	41	46
		30 S	30	1 1/4"	68	25	26,5	55	50
		250	38 S	38	1 1/2"	74	32	28,5	60

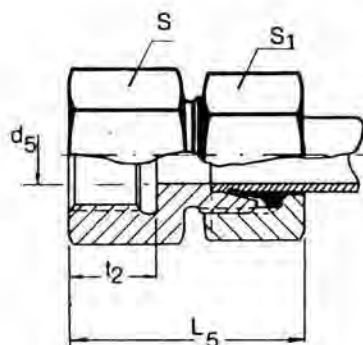

Material: Standard gulkromaterat stål Syrafast stål: tilläggsbet SY Mässing: tilläggsbet MS


RAK Koppling med inv. gänga (Metrisk)

Anslutningsgänga: Invändigt Metrisk gänga

TYP: GAI

GAI_M

Serie	Bar/	Cod	dia	M	L5	d5	l2	S	S1
L	250 25	06 L	6	10x1	34	7	12,5	14	14
		08 L	8	12x1,5	39	7	17	17	17
		10 L	10	14x1,5	40	8	17	19	19
		12 L	12	16x1,5	41	9	17	22	22
		15 L	15	18x1,5	43	11	17	24	27
	160 16	18 L	18	22x1,5	46	10,5	19	30	32
		22 L	22	26x2	51	13,5	21	32	36
		160	28 L	28	33x2	54	13,5	24	41
	16	35 L	35	42x2	62	14,5	26	55	50
		42 L	42	48x2	65	14	28	60	60
S	630 63	06 S	6	12x1,5	41	9	17	17	17
		08 S	8	14x1,5	41	9	17	19	19
		10 S	10	16x1,5	43	9,5	17	22	22
		12 S	12	18x1,5	44	10,5	17	24	24
		14 S	14	20x1,5	49	12	19	27	27
	400 40	16 S	16	22x1,5	49	11,5	19	30	30
		20 S	20	27x2	56	12,5	22	36	36
		25 S	25	33x2	61	13	24	41	46
		30 S	30	42x2	68	15,5	26	55	50
		250	38 S	38	48x2	74	15	28	60

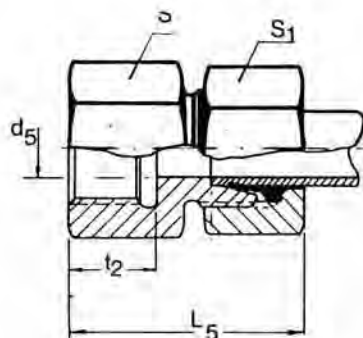


Vid beställning ange : Typbet. + codbet. och ev Material (SY resp MS)

ISO komponenter AB

Manometerkoppling

Anslutningsgänga: invändigt Whirtwort Rörgänga och skärkantring DKI
TYP: MAV

MAV

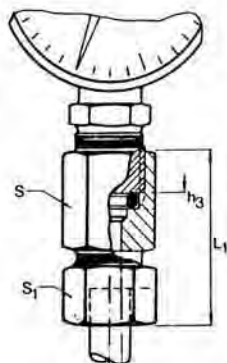


Serie	Bar/	Cod	día	G	DN	L1	t3	h3	S	S1
L	250	6LR	6	1/4"	8	37	14,5	4,5	19	14
		8 LR	8	1/4"	8	37	14,5	4,5	19	17
		10 LR	10	1/4"	8	38	14,5	4,5	19	19
		12 LR	12	1/4"	8	38	14,5	4,5	19	22
S	630	6 SR	6	1/2"	15	46	20	5	27	17
		8 SR	8	1/2"	15	46	20	5	27	19
		10 SR	10	1/2"	15	47	20	5	27	22
		12 SR	12	1/2"	15	47	20	5	27	24

Material: *Standard gulkromaterat stål* Syrafast stål: tilläggsbet SY Mässing: tilläggsbet MS

Manometerkoppling Ställbar

Anslutningsgänga: Invändigt rörgänga och skärkantring DKI
TYP: MAV -EV

MAV_{EV}

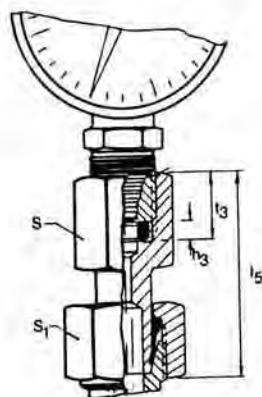

Serie	Bar/	Cod	día	G	DN	L1	t3	h3	S	S1
L	250	6LR	6	1/4"	8	38	14,5	4,5	19	14
		8 LR	8	1/4"	8	38	14,5	4,5	19	17
		10LR	10	1/4"	8	39,5	14,5	4,5	19	19
		12 LR	12	1/4"	8	40,5	14,5	4,5	19	22
S	630	6 SR	6	1/2"	15	45	20	5	27	17
		8 SR	8	1/2"	15	45,5	20	5	27	19
		10 SR	10	1/2"	15	47,5	20	5	27	22
		12 SR	12	1/2"	15	47,5	20	5	27	24

Vid beställning ange : Typbet. + codbet. och ev Material (SY resp MS)


ISO componenter AB

Konreducering

TYP: KOR-L

KOR-L

Serie	PN	Cod	A	B	L	I 5	S 2	S 1
L	250	08-06L	8	6	38	23,5	17	14
	250 25mpa	10-06L	10	6	38	23,5	19	14
		10-08L	10	8	38	23,5	19	17
	250 25mpa	12-06L	12	6	38	23,5	22	14
		12-08L	12	8	38	23,5	22	17
		12-10L	12	10	39	23,5	22	19
	250 25mpa	15-06L	15	6	38	23,5	27	14
		15-08L	15	8	38	23,5	27	17
		15-10L	15	10	39	24,5	27	19
		15-12L	15	12	39	24,5	27	22
	160 16mpa	18-06L	18	6	39	24,5	32	14
		18-08L	18	8	39	24,5	32	17
		18-10L	18	10	40	24,5	32	19
		18-12L	18	12	40	25,5	32	22
		18-15L	18	15	42	26,5	32	27
	160 16mpa	22-06L	22	6	40	25,5	36	14
		22-08L	22	8	40	25,0	36	17
		22-10L	22	10	41	26,5	36	19
		22-12L	22	12	41	26,5	36	22
		22-15L	22	15	43	27,5	36	27
		22-18L	22	18	43	27,0	36	32
	100 10mpa	28-06L	28	6	41	26,5	41	14
		28-08L	28	8	41	26,5	41	17
		28-10L	28	10	42	27,5	41	19
		28-12L	28	12	42	27,5	41	22
		28-15L	28	15	44	28,5	41	27
		28-18L	28	18	44	28,0	41	32
		28-22L	28	22	46	30,0	41	36
	100 10mpa	35-06L	35	6	46	31,5	50	14
		35-08L	35	8	46	31,5	50	17
		35-10L	35	10	47	32,5	50	19
		35-12L	35	12	47	32,5	50	22
		35-15L	35	15	49	33,5	50	27
		35-18L	35	18	49	33,0	50	32
		35-22L	35	22	51	35,0	50	36
		35-28L	35	28	52	35,0	50	41
	100 10mpa	42-10L	42	10	48	33,5	60	19
		42-12L	42	12	48	33,5	60	22
		42-15L	42	15	50	34,5	60	27
		42-18L	42	18	50	34,0	60	32
		42-22L	42	22	52	36,0	60	36
		42-28L	42	28	53	36,0	60	41
		42-35L	42	35	57	35,0	60	50

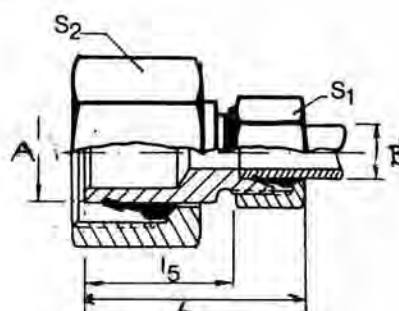


Vid beställning ange : Typbet. + codbet. och ev Material (SY resp MS)

ISO componenter AB

Konreducering

TYP: KOR-S

KOR -S

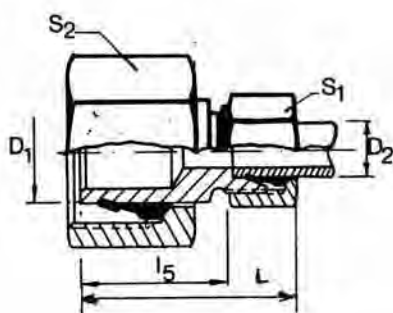

Serie	PN	Cod	D 1	D 2	L	I 5	S 2	S 1
S	630	08-06S	8	6	40	25	19	17
	630	10-06S	10	6	41	26	22	17
	63 Mpa	10-08S	10	8	41	26	22	19
	630	12-06S	12	6	42	27	24	17
		12-08S	12	8	42	27	24	19
		12-10S	12	10	43	26,5	24	22
	400	14-06S	14	6	44	29	27	17
		14-08S	14	8	44	29	27	19
		14-10S	14	10	45	28,5	27	22
		14-12S	14	12	45	28,5	27	24
	400	16-06S	16	6	44	29	30	17
		16-08S	16	8	44	29	30	19
		16-10S	16	10	45	28,5	30	22
		16-12S	16	12	45	28,5	30	24
		16-14S	16	14	48	30	30	27
	400	20-06S	20	6	49	34	36	17
		20-08S	20	8	49	34	36	19
		20-10S	20	10	50	3,5	36	22
		20-12S	20	12	50	33,5	36	24
		20-14S	20	15	53	35	36	27
		20-16S	20	16	53	34,5	36	30
	400	25-06S	25	6	52	37	46	17
		25-08S	25	8	52	37	46	19
		25-10S	25	10	53	36,5	46	22
		25-12S	25	12	53	36,5	46	24
		25-14S	25	14	55	37	46	27
		25-16S	25	16	55	36,5	46	30
		25-20S	25	20	59	37,5	46	36
	250	30-06S	30	6	54	39	50	17
		30-08S	30	8	54	39	50	19
		30-10S	30	10	55	38,5	50	22
		30-12S	30	12	55	38,5	50	24
		30-14S	30	14	58	40	50	27
		30-16S	30	16	58	39,5	50	30
		30-20S	30	20	61	39,5	50	36
		30-25S	30	25	64	40	50	46
	250	38-10S	38	10	59	42,5	60	22
		38-12S	38	12	59	42,5	60	24
		38-14S	38	14	62	44	60	27
		38-16S	38	16	62	43,5	60	30
		38-20S	38	20	65	43,5	60	36
		38-25S	38	25	68	44	60	46
		38-30L	38	30	71	44,5	60	50

Vid beställning ange : Typbet. + codbet. och ev Material (SY resp MS)


ISO componenter AB

Rak reducerad skarvkoppling

TYP: GR

Serie	Bar/	Cod	dIA	DIA	L1	L1	S	S1	S2
L	250 25mpa	08-06L	8	6	39	11	14	14	17
		10-06L	10	6	40	11	17	14	19
		10-08L	10	8	41	11	17	17	19
		12-06L	12	6	41	12	19	14	22
		12-08L	12	8	41	12	19	17	22
		12-10L	12	10	42	13	19	19	22
		15-10L	15	10	44	14	24	19	27
		15-12L	15	12	44	14	24	22	27
	160 16mpa	18-10L	18	10	45	15	27	19	32
		18-12L	18	12	45	15	27	22	32
		18-16L	18	16	47	16	27	27	32
		22-12L	22	12	47	17	32	22	36
		22-16L	22	16	49	18	32	27	36
		22-18L	22	18	50	18	32	32	36
	100 10mpa	28-18L	28	18	51	19	41	32	41
		28-22L	28	22	57	21	41	36	41
		35-22L	35	22	58	21	46	36	50
		35-28L	35	28	58	21	46	41	50
S	630 63mpa	08-06S	8	6	46	18	17	17	19
		10-06S	10	6	47	17	19	17	22
		10-08S	10	8	48	17	19	19	22
		12-06S	12	6	48	18	22	17	24
		12-08S	12	8	49	18	22	19	24
		12-10S	12	10	50	18	22	22	24
		14-10S	14	10	53	20	24	22	27
		14-12S	14	12	54	21	24	24	27
	400 40mpa	16-12S	16	12	54	20	27	24	30
		16-14S	16	14	57	21	27	27	30
		20-10S	20	10	57	22	32	22	36
		20-12S	20	12	58	23	32	24	36
		20-14S	20	14	61	24	32	27	36
		20-16S	20	16	61	24	32	30	36
		25-16S	25	16	65	27	41	30	46
		25-20S	25	20	70	25	41	36	46
	250 25mpa	30-20S	30	20	73	28	46	36	50
		30-25S	30	25	77	28	46	46	50
		38-25S	38	25	82	30	55	46	60
		38-30S	38	30	85	30	55	50	60

GR

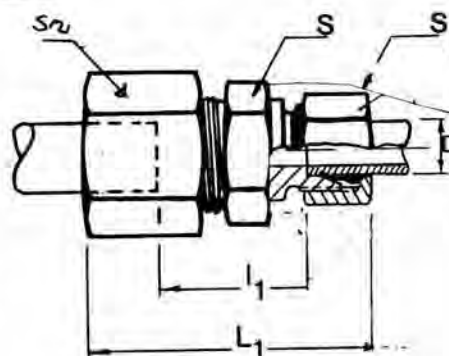


Material: Standard gulkromaterat stål Syrafast stål: tilläggsbet SY Mässing: tilläggsbet M

Adapters övergång från Din till J517 Kragade rör

TYP: BAN

BAN

- 1=Förskruvning DIN 2353
- 2=Adapter
- 3=Klämmhylsa
- 4=Mutter

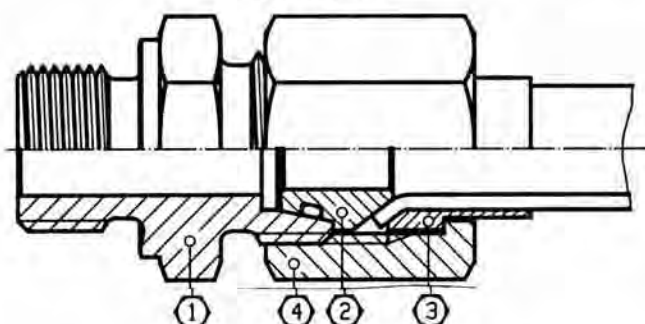

Begär separat broschyr.

Vid beställning ange : Typbet. + codbet. och ev Material (SY resp MS)


ISO componenter AB

Gängade reduceringar

Anslutningsgänga: invändigt och utvändigt gängade BSP rörgänga Whirtworth

TYP: RI

RI

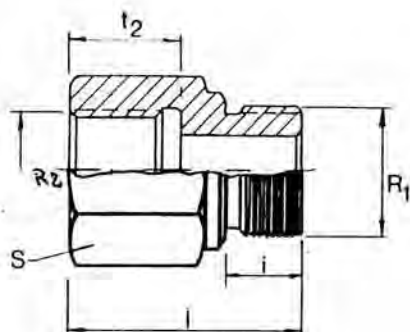

R1	R2	l	i	t 2	S
1/8"	1/4"	31	8	12	19
1/8"	3/8"	32	8	12	24
1/4"	1/8"	28	12	8	19
1/4"	3/8"	36	12	12	24
1/4"	1/2"	40	12	20	30
1/4"	3/4"	43	12	22	36
3/8"	1/4"	36	12	12	22
3/8"	1/2"	41	12	20	30
3/8"	3/4"	44	12	22	36
1/2"	3/8"	36	14	12	27
1/2"	3/4"	46	14	22	36
1/2"	1"	49	14	18	41
1/2"	1 1/4"	53	14	18	55
3/4"	1/2"	41	16	20	32
3/4"	1"	51	16	24,5	41
3/4"	1 1/4"	55	16	26,5	55
3/4"	1 1/2"	57	16	28,5	60
1"	3/4"	47	18	22	41
1"	1 1/4"	57	18	26,5	55
1"	1 1/2"	59	18	28,5	60
1 1/4"	1"	52	20	24,5	50
1 1/4"	1 1/2"	60	20	28,5	60
1 1/2"	1 1/4"	58	22	26,5	55


Material: Standard gulkromaterat stål Syrafast stål: tillägsbet SY Mässing: tillägsbet MS

Gängade reduceringar

Anslutningsgänga: Invändigt och utvändigt gängade BSP-Rörgänga Whirtworth

TYP: RI

RI



R1	R2	l	i	t 1	S
3/8"	1/8"	22	12	8	22
1/2"	1/8"	24	14	10	27
1/2"	1/4"	24	14	12	27
3/4"	1/4"	26	16	12	32
3/4"	3/8"	26	16	12	32
1"	1/4"	29	18	12	41
1"	3/8"	29	18	12	41
1"	1/2"	29	18	14	41
1 1/4"	1/2"	32	20	14	50
1 1/4"	3/4"	32	20	16	50
1 1/2"	1/2"	36	22	14	55
1 1/2"	3/4"	36	22	16	55
1 1/2"	1"	36	22	18	55

Vid beställning ange : R1(utv gäng) +R2(inv gäng) och ev Material (SY resp MS)

ISO componenter AB


RAK STÄLLBAR koppling med utv. ansl.gänga (Standard) med mjuktätning

Anslutningsgänga: BSP-Rörgänga-Whithwort DIN 3852 form B


TYP: EVGE-WD

EVGE-R

Serie	Bar/	Cod	dia	G	L 5	i	S	S 1
L	250 25mpa	06 L	6	1/8"	24,5	8	14	14
		08 L	8	1/4"	29	12	19	17
		10 L	10	1/4"	27	12	19	19
		12 L	12	3/8"	34	12	22	22
		16 L	15	1/2"	31	14	27	27
	160 16mpa	18 L	18	1/2"	32	14	27	32
		22 L	22	3/4"	32	16	32	36
	100 10mpa	28 L	28	1"	34	18	41	41
		36 L	35	1 1/4"	40	20	50	50
		42 L	42	1 1/2"	44	22	55	60
S	630 63mp	06 S	6	1/4"	27	12	19	17
		08 S	8	1/4"	29	12	19	19
		10 S	10	3/8"	31	12	22	22
		12 S	12	3/8"	34	12	22	24
		14 S	14	1/2"	36	14	27	27
	400 40mpa	16 S	16	1/2"	36	14	27	30
		20 S	20	3/4"	43	16	32	36
		26 S	25	1"	48	18	41	46
		30 S	30	1 1/4"	50	20	50	50
		38 S	38	1 1/2"	58	22	60	60

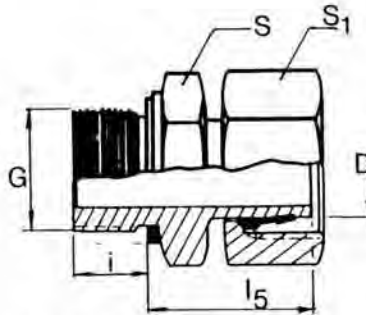

TYP: RS-WD

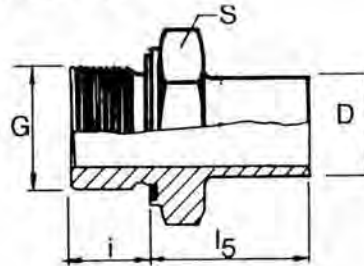

RS

Material: Standard gulkromaterat stål Syrafast stål: tilläggsbet SY Mässing: tilläggsbet MS


RAK STÄLLBAR koppling med utv. ansl.gänga (Special) med mjuktätning

Anslutningsgänga: Metrisk Gänga

TYP: EVGE-M-WD

EVGE-M

Serie	Bar/	Cod	dia	M	L 5	i	S	S 1
L	250 25mpa	06 L	6	10x1	24	8	14	14
		08 L	8	12x1,5	26	12	17	17
		10 L	10	14x1,5	27	12	19	19
		12 L	12	16x1,5	29	12	22	22
		16 L	15	18x1,5	31	12	24	27
	160 16mpa	18 L	18	22x1,5	31	14	27	32
		22 L	22	26x2	32	16	32	36
	100 10mpa	28 L	28	33x2	34	18	41	41
		36 L	35	42x2	40	20	50	50
		42 L	42	48x2	44	22	55	60
S	630 63mp	06 S	6	12x1,5	27	12	17	17
		08 S	8	14x1,5	29	12	19	19
		10 S	10	16x1,5	31	12	22	22
		12 S	12	18x1,5	34	12	24	24
		14 S	14	20x1,5	36	14	27	27
	400 40mp	16 S	16	22x1,5	36	14	27	30
		20 S	20	27x2	43	16	32	36
		26 S	25	33x2	48	18	41	46
		30 S	30	42x2	50	20	50	50
		38 S	38	48x2	58	22	55	60

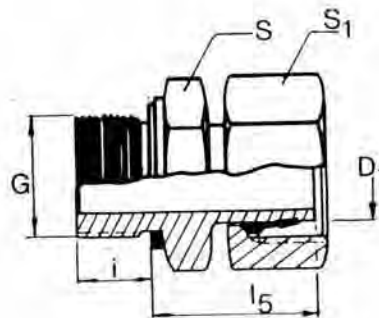


Vid beställning ange : Typbet. + codbet. och ev Material (SY resp MS)

ISO componenter AB

STÄLLBAR VINKEL koppling (Utan förmonterad mutter & kona)

TYP: xEVW

xEVW

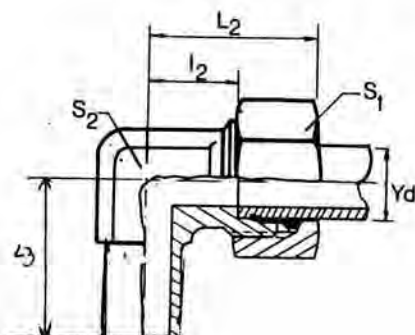


Serie	Bar/	Cod	dia	L 2	l 1	l 3	S 1
L	250	06 L	6	27	12	26	14
		08 L	8	29	14	27,5	17
		10 L	10	30	15	29	19
		12 L	12	32	17	30,5	22
		15 L	15	36	21	33,5	27
	160	18 L	18	40	23	36	32
		22 L	22	44	27	39	36
	100	28 L	28	47	30	43,5	41
		35 L	35	56	34	54,5	50
		42 L	42	63	40	60	60
S	630	06 S	6	31	16	27	17
		08 S	8	32	17	29	19
		10 S	10	34	17	32	22
		12 S	12	38	21	33	24
		14 S	14	40	22	36	27
	400	16 S	16	43	24	37,5	30
		20 S	20	47	26	44,5	36
		25 S	25	54	30	50,5	46
	250	30 S	30	62	35	56,5	50
		38 S	38	72	41	67,5	60

Material: Standard gulkromaterat stål Syrafast stål: tilläggsbet SY Mässing: tilläggsbet MS

STÄLLBAR VINKEL koppling (Med förmonterad mutter & kona)

TYP: EVW

EVW

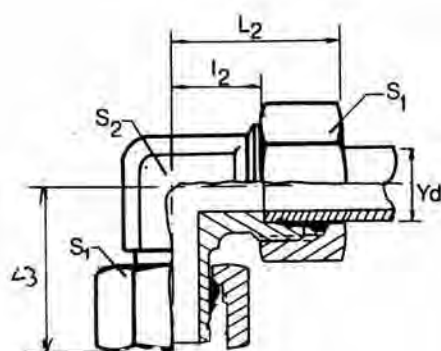

Serie	Bar/	Cod	dia	L 2	l 1	L	S 1
L	250	06 L	6	27	12	26	14
		08 L	8	29	14	27,5	17
		10 L	10	30	15	29	19
		12 L	12	32	17	30,5	22
		15 L	15	36	21	33,5	27
	160	18 L	18	40	23	36	32
		22 L	22	44	27	39	36
	100	28 L	28	47	30	43,5	41
		35 L	35	56	34	54,5	50
		42 L	42	63	40	60	60
S	630	06 S	6	31	16	27	17
		08 S	8	32	17	29	19
		10 S	10	34	17	32	22
		12 S	12	38	21	33	24
		14 S	14	40	22	36	27
	400	16 S	16	43	24	37,5	30
		20 S	20	47	26	44,5	36
		25 S	25	54	30	50,5	46
	250	30 S	30	62	35	56,5	50
		38 S	38	72	41	67,5	60

Vid beställning ange : Typbet. + codbet. och ev Material (SY resp MS)

ISO componenter AB


STÄLLBAR VINKEL koppling med utv. ansl.gänga (Standard) med mjuktätning

Anslutningsgänga: BSP-Rörgänga-Whithwort DIN 3852 form B

TYP: EVW-WD

EVW_R

Serie	Bar/m	Cod	dia	G	L 2	I 2	I 3	I	S	3
L	250	06 LR	6	1/8"	27	12	34,5	8	14	14
		08 LR	8	1/4"	29	14	37,5	12	19	17
		10 LR	10	1/4"	30	15	40	12	19	19
		12 LR	12	3/8"	32	17	43	12	22	22
		15 LR	15	1/2"	36	21	47	12	27	27
	160	18 LR	18	1/2"	40	23,5	50	14	27	32
		22 LR	22	3/4"	44	27,5	55,5	16	32	36
	100	28 LR	28	1"	47	30,5	61	18	41	41
		35 LR	35	1 1/4"	56	34,5	72	20	50	50
		42 LR	42	1 1/2"	63	40	79	22	55	60
S	630	06 SR	6	1/4"	31	16	40	12	19	17
		08 SR	8	1/4"	32	17	44	12	19	19
		10 SR	10	3/8"	34	17,5	47	12	22	22
		12 SR	12	3/8"	38	21,5	50	12	22	24
		14 SR	14	1/2"	40	22	55	14	27	27
	400	16 SR	16	1/2"	43	24,5	56	14	27	30
		20 SR	20	3/4"	47	26,5	65	16	32	36
		25 SR	25	1"	54	30	73,5	18	41	46
		30 SR	30	1 1/4"	62	35,5	80	20	50	50
		38 SR	38	1 1/2"	72	41	93,5	22	55	60

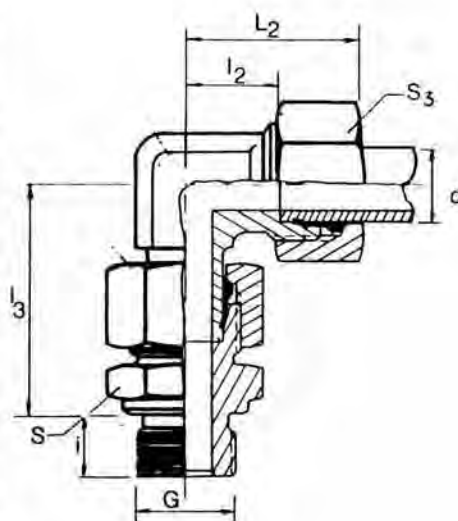

Material: Standard gulkromaterat stål Syrafast stål: tilläggsbet SY Mässing: tilläggsbet MS


STÄLLBAR VINKEL koppling med utv. ansl.gänga (Special) med mjuktätning

Anslutningsgänga: Metrisk Gänga

TYP: EVW-WD

EVW_M

Serie	Bar/m	Cod	dia	M	L 2	I 2	I 3	I	S	3
L	250	06 L	6	12x1,5	27	12	34,5	8	14	14
		08 L	8	14x1,5	29	14	37,5	12	17	17
		10 L	10	16x1,5	30	15	40	12	19	19
		12	12	18x1,5	32	17	43	12	22	22
		15	15	22x1,5	36	21	47	12	24	27
	160	18	18	26x1,5	40	23,5	50	14	27	32
		22	22	30x2	44	27,5	55,5	16	32	36
	100	28	28	36x2	47	30,5	61	18	41	41
		35	35	45x2	56	34,5	72	20	50	50
		42	42	52x2	63	40	79	22	55	60
S	630	06	6	14x1,5	31	16	40	12	19	17
		08	8	16x1,5	32	17	44	12	19	19
		10	10	18x1,5	34	17,5	47	12	22	22
		12	12	20x1,5	38	21,5	50	12	24	24
		14	14	22x1,5	40	22	55	14	27	27
	400	16	16	24x1,5	43	24,5	56	14	27	30
		20	20	30x2	47	26,5	65	16	32	36
		25	25	36x2	54	30	73,5	18	41	46
		30	30	42x2	62	35,5	80	20	50	50
		38	38	52x2	72	41	93,5	22	55	60

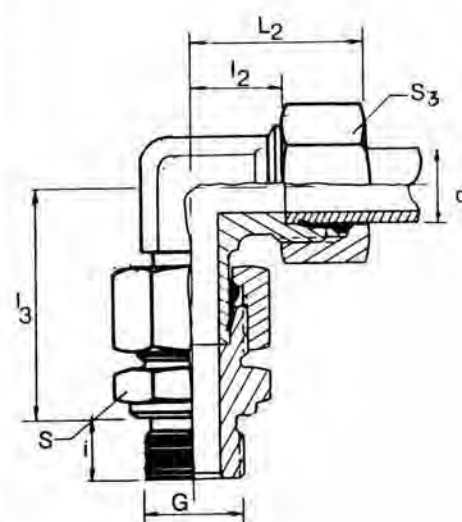


Vid beställning ange : Typbet. + codbet. och ev Material (SY resp MS)

STÄLLBART koppling (Utan förmonterad mutter & kona)

TYP: xEVT

xEVT

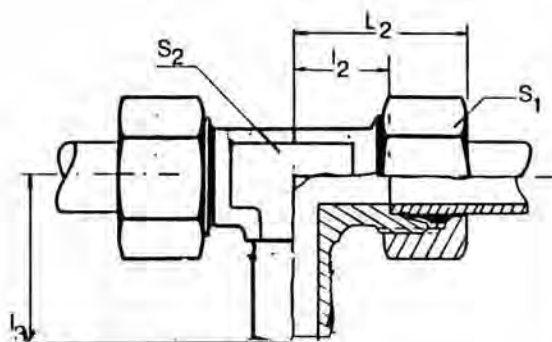


Serie	Bar/	Cod	dia	L 2	L 1	L 3	S 1
L	250 25mpa	06 L	6	27	12	26	14
		08 L	8	29	14	27,5	17
		10 L	10	30	15	29	19
		12 L	12	32	17	30,5	22
		16 L	16	36	21	33,5	27
	160 16mpa	18 L	18	40	23	36	32
		22 L	22	44	27	39	36
	100 10mpa	28 L	28	47	30	43,5	41
		36 L	36	56	34	54,5	50
		42 L	42	63	40	60	60
S	630 63mpa	06 S	6	31	16	27	17
		08 S	8	32	17	29	19
		10 S	10	34	17	32	22
		12 S	12	38	21	33	24
		14 S	14	40	22	36	27
	400 40mpa	16 S	16	43	24	37,5	30
		20 S	20	47	26	44,5	36
		26 S	26	54	30	50,5	46
		30 S	30	62	35	56,5	50
		38 S	38	72	41	67,5	60

Material: Standard gulkromaterat stål Syrafast stål: tilläggsbet SY Mässing: tilläggsbet MS

STÄLLBART koppling Med förmonterad mutter & kona)

TYP: EVT

EVT

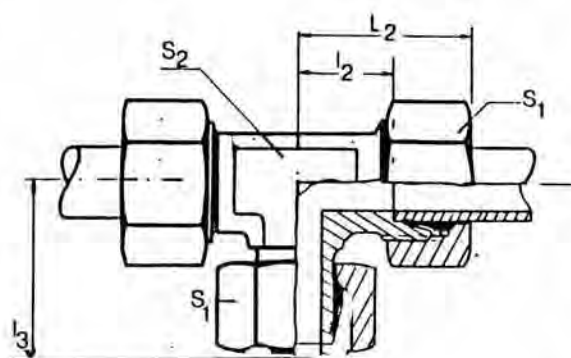

Serie	Bar/	Cod	dia	L 2	L 1	L 2	S 1
L	250 25mpa	06 L	6	27	12	26	14
		08 L	8	29	14	27,5	17
		10 L	10	30	15	29	19
		12 L	12	32	17	30,5	22
		16 L	16	36	21	33,5	27
	160 16mpa	18 L	18	40	23	36	32
		22 L	22	44	27	39	36
	100 10mp	28 L	28	47	30	43,5	41
		36 L	36	56	34	54,5	50
		42 L	42	63	40	60	60
S	630 63mpa	06 S	6	31	16	27	17
		08 S	8	32	17	29	19
		10 S	10	34	17	32	22
		12 S	12	38	21	33	24
		14 S	14	40	22	36	27
	400 40mpa	16 S	16	43	24	37,5	30
		20 S	20	47	26	44,5	36
		26 S	26	54	30	50,5	46
		30 S	30	62	35	56,5	50
		38 S	38	72	41	67,5	60

Vid beställning ange : Typbet. + codbet. och ev Material (SY resp MS)

ISO componenter AB


STÄLLBART koppling med utv. ansl.gänga (Standard) med mjuktätning

Anslutningsgänga: BSP-Rörgänga-Whithwort DIN 3852 form B

TYP: EVT-R

Serie	Bar/m	Cod	dia	G	L 2	I 2	I 3	I	S	S1
L	250	06 LR	6	1/8"	27	12	34,5	8	14	14
		08 LR	8	1/4"	29	14	37,5	12	19	17
		10 LR	10	1/4"	30	15	40	12	19	19
		12 LR	12	3/8"	32	17	43	12	22	22
		16 LR	15	1/2"	36	21	47	12	27	27
	160	18 LR	18	1/2"	40	23,5	50	14	27	32
		22 LR	22	3/4"	44	27,5	55,5	16	32	36
	100	28 LR	28	1"	47	30,5	61	18	41	41
		36 LR	35	1 1/4"	56	34,5	72	20	50	50
		42 LR	42	1 1/2"	63	40	79	22	55	60
S	630	06 SR	6	1/4"	31	16	40	12	19	17
		08 SR	8	1/4"	32	17	44	12	19	19
		10 SR	10	3/8"	34	17,5	47	12	22	22
		12 SR	12	3/8"	38	21,5	50	12	22	24
		14 SR	14	1/2"	40	22	55	14	27	27
	400	16 SR	16	1/2"	43	24,5	56	14	27	30
		20 SR	20	3/4"	47	26,5	65	16	32	36
		26 SR	25	1"	54	30	73,5	18	41	46
		30 SR	30	1 1/4"	62	35,5	80	20	50	50
	250	38 SR	38	1 1/2"	72	41	93,5	22	55	60

EVT_R

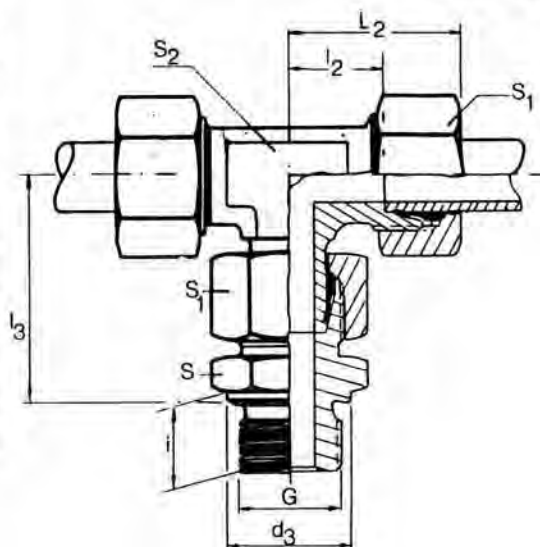

Material: Standard gulkromaterat stål Syrafast stål: tilläggsbet SY Mässing: tilläggsbet MS


STÄLLBART koppling med utv. ansl.gänga (Special) med mjuktätning

Anslutningsgänga: Metrisk Gänga

TYP: EVT-WD

EVT_M

Serie	Bar/m	Cod	dia	M	L 2	I 2	I 3	I	S	S1
L	250	06	6	12x1,5	27	12	34,5	8	14	14
		08L	8	14x1,5	29	14	37,5	12	17	17
		10L	10	16x1,5	30	15	40	12	19	19
		12	12	18x1,5	32	17	43	12	22	22
		16	15	22x1,5	36	21	47	12	24	27
	160	18	18	26x1,5	40	23,5	50	14	27	32
		22	22	30x2	44	27,5	55,5	16	32	36
	100	28	28	36x2	47	30,5	61	18	41	41
		36	35	45x2	56	34,5	72	20	50	50
		42	42	52x2	63	40	79	22	55	60
S	630	06	6	14x1,5	31	16	40	12	19	17
		08	8	16x1,5	32	17	44	12	19	19
		10	10	18x1,5	34	17,5	47	12	22	22
		12	12	20x1,5	38	21,5	50	12	24	24
		14	14	22x1,5	40	22	55	14	27	27
	400	16	16	24x1,5	43	24,5	56	14	27	30
		20	20	30x2	47	26,5	65	16	32	36
		26	25	36x2	54	30	73,5	18	41	46
		30	30	42x2	62	35,5	80	20	50	50
	250	38	38	52x2	72	41	93,5	22	55	60

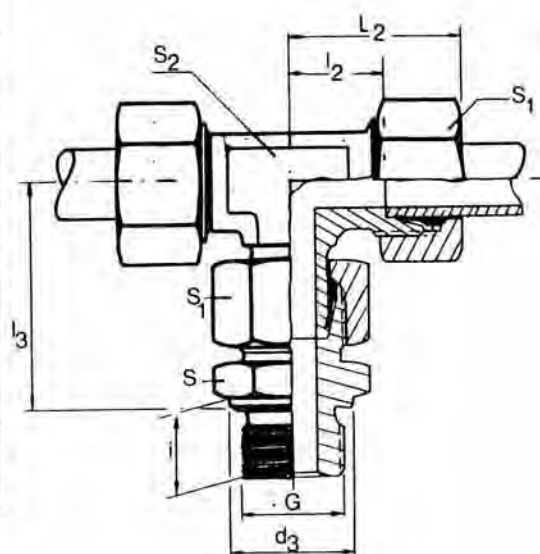


Vid beställning ange : Typbet. + codbet. och ev Material (SY resp MS)

ISO componenter AB

STÄLLBAR L koppling (Utan förmonterad mutter & kona)

TYP: EVL

xEVL

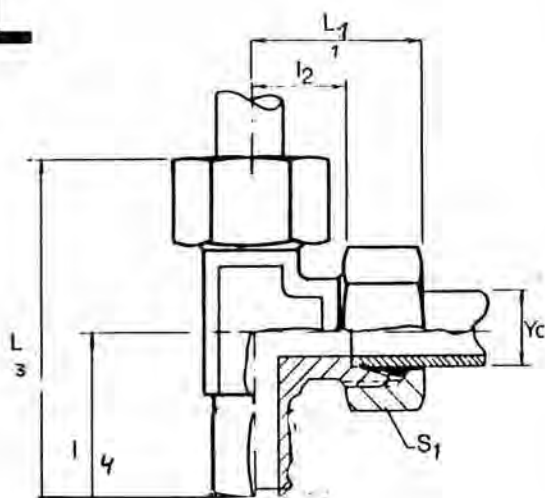


Serie	Bar/	Cod	dia	L1	L2	L3	L4	S1
L	250	06LR	6	27	12	53	26	14
		08LR	8	29	14	56	27,5	17
		10LR	10	30	15	59	29	19
		12LR	12	32	17	62	30,5	22
		16LR	15	36	21	70	33,5	27
	160	18LR	18	40	23,5	76	36	32
		22LR	22	44	27,5	83	39	36
	100	28LR	28	47	30,5	91	43,5	41
		36LR	35	56	34,5	111	54,5	50
		42LR	42	63	40	123	60	60
S	630	06SR	6	31	16	58	27	17
		08SR	8	32	17	61	29	19
		10SR	10	34	17,5	66	32	22
		12SR	12	38	21,5	71	33	24
		14SR	14	40	22	76	36	27
	400	16SR	16	43	24,5	80	37,5	30
		20SR	20	48	26,5	93	44,5	36
		25SR	25	54	30	105	50,5	46
	250	30SR	30	62	35,5	119	56,5	50
		38SR	38	72	41	139	67,5	

Material: Standard gulkromaterat stål Syrafast stål: tilläggsbet SY Mässing: tilläggsbet MS

STÄLLBAR I koppling Med förmonterad mutter & kona

TYP: EV

EVL

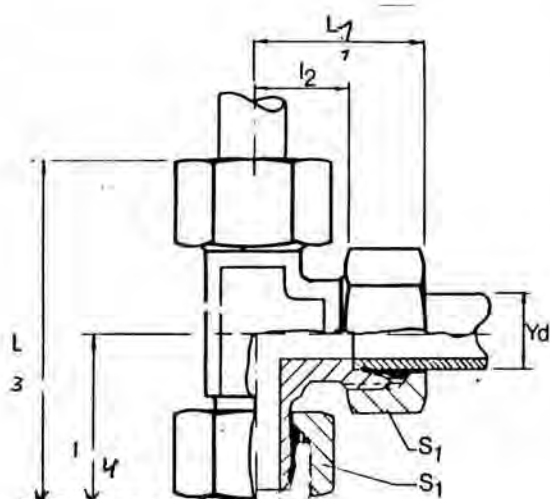

Serie	Bar/	Cod	dia	L1	L2	L3	L4	S1
L	250	06LR	6	27	12	53	26	14
		08LR	8	29	14	56	27,5	17
		10LR	10	30	15	59	29	19
		12LR	12	32	17	62	30,5	22
		16LR	15	36	21	70	33,5	27
	160	18LR	18	40	23,5	76	36	32
		22LR	22	44	27,5	83	39	36
	100	28LR	28	47	30,5	91	43,5	41
		36LR	35	56	34,5	111	54,5	50
		42LR	42	63	40	123	60	60
S	630	06SR	6	31	16	58	27	17
		08SR	8	32	17	61	29	19
		10SR	10	34	17,5	66	32	22
		12SR	12	38	21,5	71	33	24
		14SR	14	40	22	76	36	27
	400	16SR	16	43	24,5	80	37,5	30
		20SR	20	48	26,5	93	44,5	36
		25SR	25	54	30	105	50,5	46
	250	30SR	30	62	35,5	119	56,5	50
		38SR	38	72	41	139	67,5	

Vid beställning ange : Typbet. + codbet. och ev Material (SY resp MS)


ISO componenter AB

STÄLLBAR L koppling med utv. ansl.gänga

Anslutningsgänga: BSP-Rörgänga-Whithwort DIN 3852 form B

TYP: EVL-R

Serie	Bar/m	Cod	dla	G	L2	I2	I3	I	S	S1
L	250	06 LR	6	1/8"	27	12	34,5	8	14	14
		08 LR	8	1/4"	29	14	37,5	12	19	17
		10 LR	10	1/4"	30	15	40	12	19	19
		12 LR	12	3/8"	32	17	43	12	22	22
		15 LR	15	1/2"	36	21	47	12	27	27
	160	18 LR	18	1/2"	40	23,5	50	14	27	32
		22 LR	22	3/4"	44	27,5	55,5	16	32	36
	100	28 LR	28	1"	47	30,5	61	18	41	41
		35 LR	35	1 1/4"	56	34,5	72	20	50	50
		42 LR	42	1 1/2"	63	40	79	22	55	60
S	630	06 SR	6	1/4"	31	16	40	12	19	17
		08 SR	8	1/4"	32	17	44	12	19	19
		10 SR	10	3/8"	34	17,5	47	12	22	22
		12 SR	12	3/8"	38	21,5	50	12	22	24
		14 SR	14	1/2"	40	22	55	14	27	27
	400	16 SR	16	1/2"	43	24,5	56	14	27	30
		20 SR	20	3/4"	47	26,5	65	16	32	36
		25 SR	25	1"	54	30	73,5	18	41	46
		30 SR	30	1 1/4"	62	35,5	80	20	50	50
		38 SR	38	1 1/2"	72	41	93,5	22	55	60

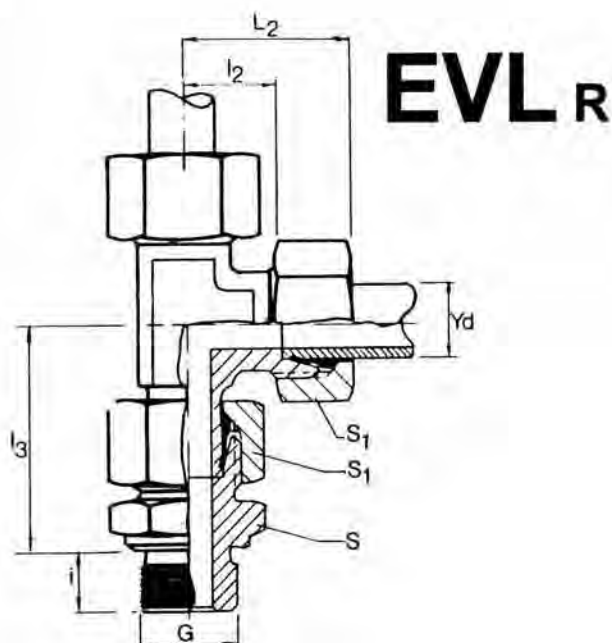


Material: Standard gulkromaterat stål Syrafast stål: tilläggsbet SY Mässing: tilläggsbet MS

STÄLLBAR L koppling med utv. ansl.gänga

Anslutningsgänga: Metrisk Gänga

TYP: EVL-M

Serie	Bar/	Cod	dla	M	L2	I2	I3	I	S	S1
L	250	06 LM	6	12x1,5	27	12	34,5	8	14	14
		08 LM	8	14x1,5	29	14	37,5	12	17	17
		10 LM	10	16x1,5	30	15	40	12	19	19
		12 LM	12	18x1,5	32	17	43	12	22	22
		15 LM	15	22x1,5	36	21	47	12	24	27
	160	18 LM	18	26x1,5	40	23,5	50	14	27	32
		22 LM	22	30x2	44	27,5	55,5	16	32	36
	100	28 LM	28	36x2	47	30,5	61	18	41	41
		35 LM	35	45x2	56	34,5	72	20	50	50
		42 LM	42	52x2	63	40	79	22	55	60
S	630	06 SM	6	14x1,5	31	16	40	12	19	17
		08 SM	8	16x1,5	32	17	44	12	19	19
		10 SM	10	18x1,5	34	17,5	47	12	22	22
		12 SM	12	20x1,5	38	21,5	50	12	24	24
		14 SM	14	22x1,5	40	22	55	14	27	27
	400	16 SM	16	24x1,5	43	24,5	56	14	27	30
		20 SM	20	30x2	47	26,5	65	16	32	36
		25 SM	25	36x2	54	30	73,5	18	41	46
		30 SM	30	42x2	62	35,5	80	20	50	50
		38 SM	38	52x2	72	41	93,5	22	55	60

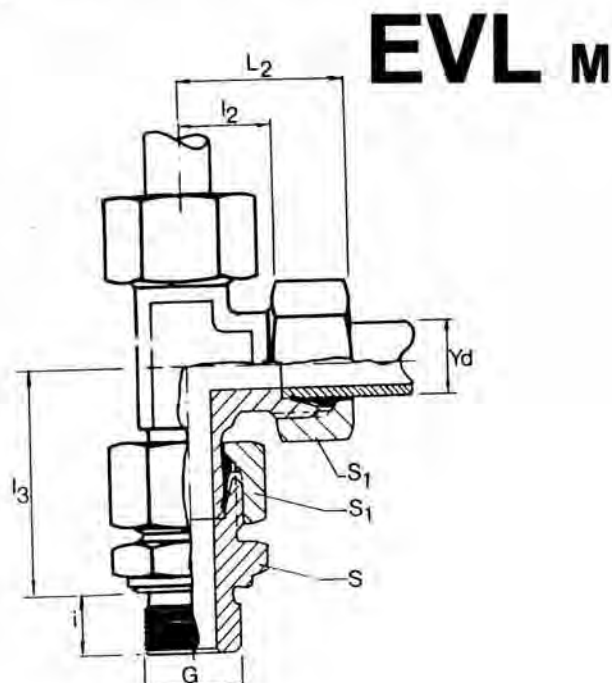

Vid beställning ange : Typbet. + codbet. och ev Material (SY resp MS)


ISO componenter AB

Vinkel Banjokoppling med Hålskruv ansl. BSP-Rörgänga

Anslutningsgänga: BSP-Rörgänga-Whithwort

TYP: SVWE

SWVE_R

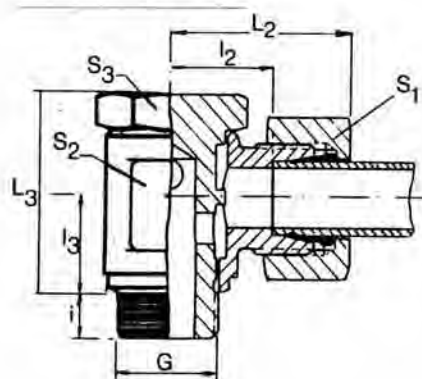

Serie	Bar	Bar	Dia	G	S1	S2	S3	L2	I3	I2	L3	I
LL	40	04LL	4	1/8"	10	14	14	22	8	12	17	6
		06LL	6	1/8"	12	14	14	22	10	10	21	6
		08LL	8	1/8"	14	14	14	22	10	10	22	6
L	250	06LR	6	1/8"	14	14	14	27	10	11	22	6
		08LR	8	1/4"	17	19	19	30	14	12	25	9
		10LR	10	1/4"	19	19	19	29	14	15	27	9
		12LR	12	3/8"	22	22	22	30	15	14	32	9
		15LR	15	1/2"	27	27	24	35	17	17	37	9
	160	18LR	18	1/2"	32	30	27	36	21	20	44	11
		22LR	22	3/4"	36	36	32	41	24	24	48	13
	100	28LR	28	1"	41	50	41	21	30	24	62	18
		35LR	35	1 1/4"	50	60	50	49	32	27	74	17
		42LR	42	1 1/2"	60	70	60	55	41	32	84	20
S	400	06SR	6	1/4"	17	19	17	30	14	15	25	9
		08SR	8	1/4"	19	19	19	30	14	15	27	9
		10SR	10	3/8"	22	22	22	32	14	16	32	9
		12SR	12	3/8"	24	24	24	33	16	16	34	9
		14SR	14	1/2"	27	27	27	38	17	20	37	11
		16SR	16	1/2"	30	30	27	39	21	21	42	11
		20SR	20	3/4"	36	36	32	45	23	24	48	13
		25SR	25	1"	46	50	41	46	31	22	62	18
	250	30SR	30	1 1/4"	50	60	50	53	36	26	74	17
		38SR	38	1 1/2"	60	70	60	61	41	30	84	20


Material: Standard gulkromaterat stål Syrafast stål: tilläggsbet SY Mässing: tilläggsbet MS

Vinkel Banjokoppling med Hålskruv ansl. Metrisk gänga

Anslutningsgänga: Metrisk Gänga

TYP: SWVE

SWVE_M

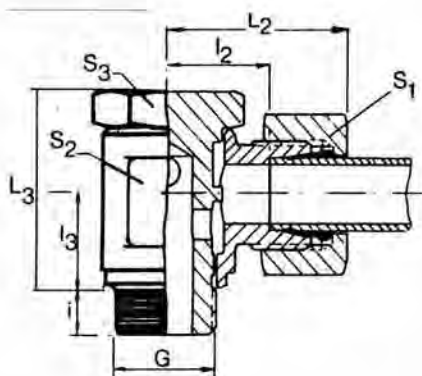

Serie	Bar	Bar	Dia	M	S1	S2	S3	L2	I3	I2	L3	I
L	250	06LM	6	M10x1	17	14	17	27	12	12	26,5	8
		08LM	8	M12x1,5	19	17	19	29	15,5	14	33	12
		10LM	10	M14x1,5	19	19	22	30	15,5	15	33	12
		12LM	12	M16x1,5	27	22	27	33	18	18,5	38	12
		15LM	15	M18x1,5	30	27	30	37	19,5	21	42,5	12
	160	18LM	18	M22x1,5	30	30	32	37	19,5	20,5	44,5	14
		22LM	22	M26x1,5	36	36	36	43	25	26,5	48,5	16
	100	28LM	28	M33x2	45	50	46	46	28,5	29	61	18
		35LM	35	M42x2	55	60	55	55	33,5	33	75	20
		42LM	42	M48x2	70	70	70	63	41	40	92	22
S	400	06SM	6	M12x1,5	19	17	19	31	14,5	16	31	12
		08SM	8	M14x1,5	19	19	22	31	15,5	16	33	12
		10SM	10	M16x1,5	27	22	27	35	18	19	38	12
		12SM	12	M18x1,5	30	24	30	35	18	19	42,5	12
		14SM	14	M20x2	30	27	30	40	20,5	22	44,5	14
		16SM	16	M22x1,5	36	30	36	40	20,5	24,5	48,5	14
		20SM	20	M27x2	45	36	46	49	27,5	28	60,5	16
		25SM	25	M33x2	50	46	50	55	31	31	68	18
	250	30SM	30	M42x2	60	50	60	63	36	36,5	80	20
		38SM	38	M48x2	70	60	70	72	41	41	92	22

Vid beställning ange : Typbet. + codbet. och ev Material (SY resp MS)

ISO componenter AB


T Banjokoppling med Hålskruv ansl. BSP-Rörgänga

Anslutningsgänga: BSP-Rörgänga-Whithwort

TYP: DSVT

DSVT_R

Serie	Bar	Bar	Dia	G	S1	S2	S3	L2	I3	I2	L3	I
LL	40 4mpa	04LL	4	1/8"	10	14	6	22	8	12	24	6
		06LL	6	1/8"	12	14	6	22	10	10	24	6
		08LL	8	1/8"	14	14	6	22	10	10	24	6
L	250 25mpa	06LR	6	1/8"	14	18	6	27	12	12	24	8
		08LR	8	1/4"	17	19	8	30	14	14	30	12
		10LR	10	1/4"	19	19	8	29	14	15	30	12
		12LR	12	3/8"	22	22	10	30	18	18	36	12
		15LR	15	1/2"	27	27	12	35	20	20	40	14
	160 25mpa	18LR	18	1/2"	32	30	12	36	21	20	40	14
		22LR	22	3/4"	36	36	17	41	25	27	52	16
	100 10mpa	28LR	28	1"	41	50	22	21	30	29	58	18
		35LR	35	1 1/4"	50	60	27	49	34	33	69	20
		42LR	42	1 1/2"	60	70	32	55	41	40	84	22
S	400 40mpa	06SR	6	1/4"	17	19	8	30	14	16	30	12
		08SR	8	1/4"	19	19	8	30	14	16	30	12
		10SR	10	3/8"	22	22	10	34	14	18	36	12
		12SR	12	3/8"	24	24	10	34	16	18	36	12
		14SR	14	1/2"	27	27	12	40	17	22	42	14
		16SR	16	1/2"	30	30	12	40	21	22	42	14
		20SR	20	3/4"	36	36	17	50	23	28	57	16
		25SR	25	1"	46	50	22	55	31	31	62	18
	250 25mpa	30SR	30	1 1/4"	50	60	27	63	36	36	74	20
		38SR	38	1 1/2"	60	70	32	71	41	41	84	22

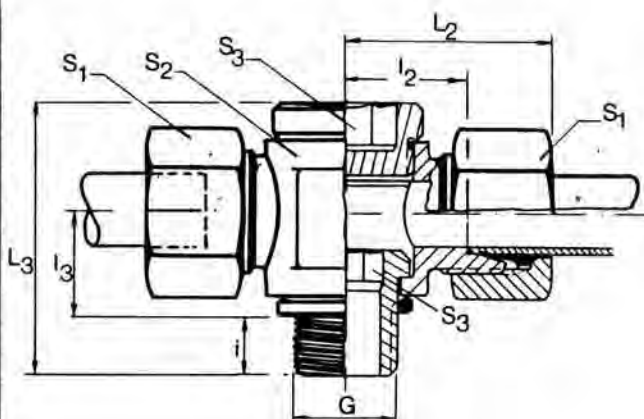

Material: Standard gulkromaterat stål Syrafast stål: tilläggsbet SY Mässing: tilläggsbet MS


T Banjokoppling med Hålskruv ansl. Metrisk gänga

Anslutningsgänga: Metrisk Gänga

TYP: DSVT

DSVT_M

Serie	Bar	Bar	Dia	M	S1	S2	S3	L2	I3	I2	L 3	I
L	250 25mpa	06LM	6	M10x1	17	14	17	27	12	12	24	8
		08LM	8	M12x1,5	19	17	19	29	15,5	14	30	12
		10LM	10	M14x1,5	19	19	22	30	15,5	15	30	12
		12LM	12	M16x1,5	27	22	27	33	18	18,5	36	12
		15LM	15	M18x1,5	30	27	30	37	19,5	21	40	12
	160 25mpa	18LM	18	M22x1,5	30	30	32	37	19,5	20,5	40	14
		22LM	22	M26x1,5	36	36	36	43	25	26,5	52	16
	100 10mpa	28LM	28	M33x2	45	50	46	46	28,5	29	58	18
		35LM	35	M42x2	55	60	55	55	33,5	33	69	20
		42LM	42	M48x2	70	70	70	63	41	40	84	22
S	400 40mpa	06SM	6	M12x1,5	19	17	19	31	14,5	16	30	12
		08SM	8	M14x1,5	19	19	22	31	15,5	16	30	12
		10SM	10	M16x1,5	27	22	27	35	18	19	36	12
		12SM	12	M18x1,5	30	24	30	35	18	19	36	12
		14SM	14	M20x2	30	27	30	40	20,5	22	42	14
		16SM	16	M22x1,5	36	30	36	40	20,5	24,5	42	14
		20SM	20	M27x2	45	36	46	49	27,5	28	57	16
	250 25mpa	25SM	25	M33x2	50	46	50	55	31	31	62	18
		30SM	30	M42x2	60	50	60	63	36	36,5	74	20
		38SM	38	M48x2	70	60	70	72	41	41	84	22

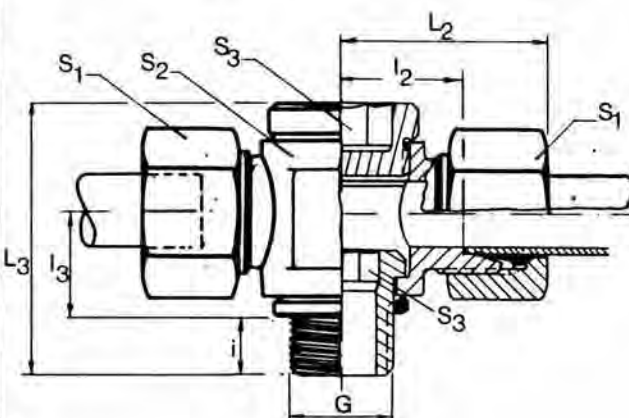

Vid beställning ange : Typbet. + codbet. och ev Material (SY resp MS)

ISO componenter AB


RAK STÄLLBAR koppling med utv. ansl.gänga (Standard) med mjuktätning

Anslutningsgänga: BSP-Rörgänga-Whithwort DIN 3852 form B

TYP: EVGEO-WD

EVGEO-R

EVGEO motsvarar DIN 2353 men O-ringstätt. Tättningen motsvarar DIN 3861 med O-ringstätt. DIN 3865.

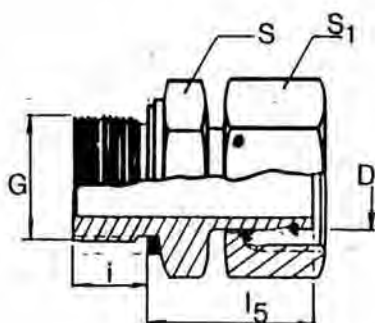

Serie	Bar/	Cod	dia	G	l5	i	s	s1	O-Ring
L	250	06 LR	6	1/8"	24	8	14	1	4x1,5
		08 LR	8	1/4"	29	12	19	17	6x1,5
		10 LR	10	1/4"	27	12	19	19	7,5x1,5
		12 LR	12	3/8"	34	12	22	22	9x1,5
		15 LR	15	1/2"	32	14	27	27	12x2
	160	18 LR	18	1/2"	31	14	27	32	15x2
		22 LR	22	3/4"	32	16	32	36	20x2
	100	28 LR	28	1"	35	18	41	41	26x2
		35 LR	35	1 1/4"	42	20	50	50	32x2,
		42 LR	42	1 1/2"	46	22	55	60	38x2,
S	630	06 SR	6	1/4"	27	12	19	17	4x1,5
		08 SR	8	1/4"	29	12	19	19	6x1,5
		10 SR	10	3/8"	32	12	22	22	7x1,5
		12 SR	12	3/8"	34	12	22	24	9x1,5
		14 SR	14	1/2"	36	14	27	27	10x2
	400	16 SR	16	1/2"	37	14	27	30	12x2
		20 SR	20	3/4"	43	16	32	36	16,3x2,4
	40	25 SR	25	1"	48	18	41	46	20,3x2,4
		30 SR	30	1 1/4"	51	20	50	50	25,3x2,4
	250	38 SR	38	1 1/2"	60	22	55	60	33,3x2,4

Material: Standard gulkromaterat stål Syrafast stål: tilläggsbet SY Mässing: tilläggsbet MS


RAK STÄLLBAR koppling med utv. ansl.gänga (Special) med mjuktätning

Anslutningsgänga: Metrisk Gänga

TYP: EVGEO-M-WD

EVGEO-M

EVGEO motsvarar DIN 2353 men O-ringstätt. Tättningen motsvarar DIN 3861 med O-ringstätt. DIN 3865.

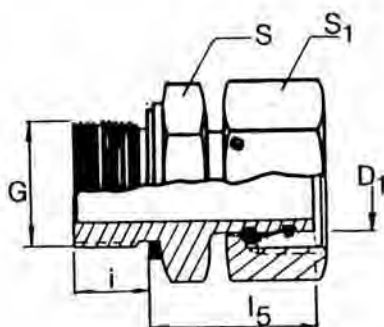

Serie	Bar/	Cod	dia	G	l5	i	s	s1	O-Ring
L	250	06 LR	6	10x1	24	8	14	1	4x1,5
		08 LR	8	12x1,5	29	12	19	17	6x1,5
		10 LR	10	14x1,5	27	12	19	19	7,5x1,5
		12 LR	12	16x1,5	34	12	22	22	9x1,5
		15 LR	15	18x1,5	32	14	27	27	12x2
	160	18 LR	18	22x1,5	31	14	27	32	15x2
		22 LR	22	26x1,5	32	16	32	36	20x2
	100	28 LR	28	33x2	35	18	41	41	26x2
		35 LR	35	42x2	42	20	50	50	32x2,
		42 LR	42	48x2	46	22	55	60	38x2,
S	630	06 SR	6	12x1,5	27	12	19	17	4x1,5
		08 SR	8	14x1,5	29	12	19	19	6x1,5
		10 SR	10	16x1,5	32	12	22	22	7x1,5
		12 SR	12	18x1,5	34	12	22	24	9x1,5
		14 SR	14	20x1,5	36	14	27	27	10x2
	400	16 SR	16	22x1,5	37	14	27	30	12x2
		20 SR	20	27x2	43	16	32	36	16,3x2,4
	40	25 SR	25	33x2	48	18	41	46	20,3x2,4
		30 SR	30	42x2	51	20	50	50	25,3x2,4
	250	38 SR	38	48x2	60	22	55	60	33,3x2,4

Vid beställning ange : Typbet. + codbet. och ev Material (SY resp MS)


ISO componenter AB

STÄLLBAR VINKEL-koppling med O-ringstättning

TYP: EVWO

motsvarar DIN 2353 men O-ringstätt. Tätningen motsvarar DIN 3861 med O-ringstätt. DIN 3865.

Serie	Bar/	Cod	dia	I2	I2	L1	s1	O-Ring
L	250	06 L	6	27	12	26	17	4x1,5
		08 L	8	29	14	27	17	6x1,5
		10 L	10	30	15	29	19	7,5x1,5
		12 L	12	32	17	30	22	9x1,5
		16 L	15	36	21	33	27	12x2
	160	18 L	18	40	23	36	32	15x2
		22 L	22	44	27	39	36	20x2
	100	28 L	28	47	30	43	41	26x2
		35 L	35	56	34	54	50	32x2,4
		42 L	42	63	40	60	60	38x2,4
S	630	06 S	6	31	16	27	17	4x1,5
		08 S	8	32	17	29	19	6x1,5
		10 S	10	34	17	32	22	7x1,5
		12 S	12	38	21	33	24	9x1,5
		14 S	14	40	22	36	27	10x2
	400	16 S	16	43	24	37	30	12x2
		20 S	20	47	26	44	36	16,3x2,4
		25 S	25	54	30	50	46	20,3x2,4
		30 S	30	62	35	56	50	25,3x2,4
		38 S	38	72	41	67	60	33,3x2,4

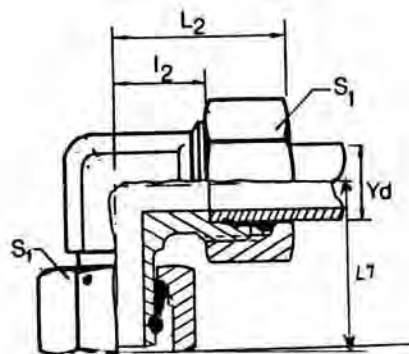

EVWO

Ovanstående kopplingar kombineras med kopplingskroppar DIN2353.
Se katalog (sid: 15-43).men utan mutter och skärring.


Material: Standard gulkromaterat stål Syrafast stål: tilläggsbet SY Mässing: tilläggsbet MS

RAK STÄLLBAR koppling med utv. ansl.gänga (Special) med mjuktätning

TYP: EVTO

motsvarar DIN 2353 men O-ringstätt. Tätningen motsvarar DIN 3861 med O-ringstätt. DIN 3865.

Serie	Bar/	Cod	dia	I2	I2	L1	s1	O-Ring
L	250	06 L	6	27	12	26	17	4x1,5
		08 L	8	29	14	27	17	6x1,5
		10 L	10	30	15	29	19	7,5x1,5
		12 L	12	32	17	30	22	9x1,5
		16 L	15	36	21	33	27	12x2
	160	18 L	18	40	23	36	32	15x2
		22 L	22	44	27	39	36	20x2
	100	28 L	28	47	30	43	41	26x2
		35 L	35	56	34	54	50	32x2,4
		42 L	42	63	40	60	60	38x2,4
S	630	06 S	6	31	16	27	17	4x1,5
		08 S	8	32	17	29	19	6x1,5
		10 S	10	34	17	32	22	7x1,5
		12 S	12	38	21	33	24	9x1,5
		14 S	14	40	22	36	27	10x2
	400	16 S	16	43	24	37	30	12x2
		20 S	20	47	26	44	36	16,3x2,4
		25 S	25	54	30	50	46	20,3x2,4
		30 S	30	62	35	56	50	25,3x2,4
		38 S	38	72	41	67	60	33,3x2,4

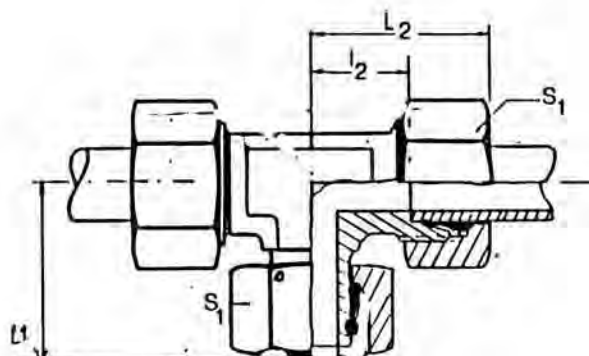

EVTO

Ovanstående kopplingar kombineras med kopplingskroppar DIN2353.
Se katalog (sid: 15-43).men utan mutter och skärring.


Vid beställning ange : Typbet. + codbet. och ev Material (SY resp MS)

ISO componenter AB

STÄLLBAR L koppling (förmonterad mutter & kona)

TYP: EVLO

EVLO

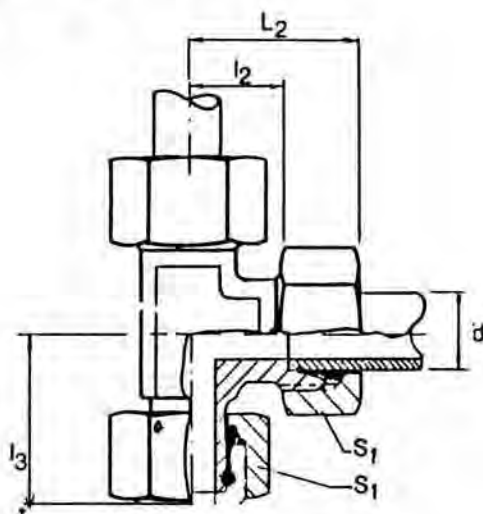

motsvarar DIN 2353 men O-ringstätt. Tätningen motsvarar DIN 3861 med O-ringstätt. DIN 3865.

Serie	Bar/	Cod	dia	L2	l2	L3	S1	O-Ring
L	250	06 L	6	27	12	26		4x1,5
		08 L	8	29	14	27	17	6x1,5
		10 L	10	30	15	29	19	7,5x1,
		12 L	12	32	17	30	22	9x1,5
		16 L	15	36	21	33	27	12x2
	160	18 L	18	40	23	36	32	15x2
		22 L	22	44	27	39	36	20x2
	100	28 L	28	47	30	43	41	26x2
		35 L	35	56	34	54	50	32x2,
		42 L	42	63	40	60	60	38x2,
S	630	06 S	6	31	16	27	17	4x1,5
		08 S	8	32	17	29	19	6x1,5
		10 S	10	34	17	32	22	7x1,5
		12 S	12	38	21	33	24	9x1,5
		14 S	14	40	22	36	27	10x2
	400	16 S	16	43	24	37	30	12x2
		20 S	20	47	26	44	36	18,3x2,4
		25 S	25	54	30	50	46	20,3x2,4
	250	30 S	30	62	35	56	50	25,3x2,4
		38 S	38	72	41	67	60	33,3x2,4


Ovanstående kopplingar kombineras med kopplingskroppar DIN2353. Se katalog (sid: 15-43), men utan mutter och skärring.

Material: Standard gulkromaterat stål Syrafast stål: tilläggsbet SY Mässing: tilläggsbet MS

STÄLLBAR koppling (med förmonterad mutter & kona)

TYP: GO

GO



Motsvarar DIN 2353 men O-ringstätt. Tätningen motsvarar DIN 3861 med O-ringstätt. DIN 3865.

Serie	Bar/	Cod	dia	L1	S1	O-Ring
L	250	06 L	6	39		4x1,5
		08 L	8	39	17	6x1,5
		10 L	10	39	19	7,5x1,
		12 L	12	39	22	9x1,5
		16 L	15	42	27	12x2
	160	18 L	18	45	32	15x2
		22 L	22	49	36	20x2
	100	28 L	28	51	41	26x2
		35 L	35	61	50	32x2,
		42 L	42	62	60	38x2,
S	630	06 S	6	40	17	4x1,5
		08 S	8	40	19	6x1,5
		10 S	10	43	22	7x1,5
		12 S	12	44	24	9x1,5
		14 S	14	48	27	10x2
	400	16 S	16	49	30	12x2
		20 S	20	60	36	18,3x2,4
		25 S	25	67	46	20,3x2,4
	250	30 S	30	72	50	25,3x2,4
		38 S	38	83	60	33,3x2,4


Ovanstående kopplingar kombineras med kopplingskroppar DIN2353. Se katalog (sid: 15-43), men utan mutter och skärring.

Vid beställning ange : Typbet. + codbet. och ev Material (SY resp MS)

ISO componenter AB

Konreducering med Oringstättning

TYP: KORO-L KORO-S

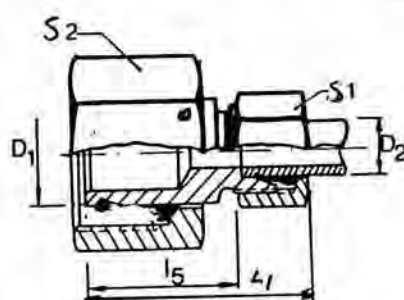

KORO

Vid beställning ange: Typbet. + codbet och ev Material (SY resp MS)


Serie	bar	Cod	D1	D2	L1	I5	S1	S2	O-
L	250 25mpa	08-08LO	8	6	38	23,5	17	14	6x1,5
		10-08LO	10	6	38	23,5	19	14	7,5x1,1
		10-08LO	10	8	38	23,5	19	17	7,5x1,1
	250 25mpa	12-08LO	12	6	38	23,5	22	14	9x1,5
		12-08LO	12	8	38	23,5	22	17	9x1,5
		12-10LO	12	10	39	23,5	22	19	9x1,5
	250 25mpa	15-08LO	15	6	38	23,5	27	14	12x2
		15-08LO	15	8	38	23,5	27	17	12x2
		15-10LO	15	10	39	24,5	27	19	12x2
		15-12LO	15	12	39	24,5	27	22	12x2
	160 16mpa	18-08LO	18	6	39	24,5	32	14	15x2
		18-08LO	18	8	39	24,5	32	17	15x2
		18-10LO	18	10	40	24,5	32	19	15x2
		18-12LO	18	12	40	25,5	32	22	15x2
	160 16mpa	18-15LO	18	15	42	26,5	32	27	15x2
		22-08LO	22	6	40	25,5	36	14	20x2
		22-08LO	22	8	40	25,0	36	17	20x2
		22-10LO	22	10	41	26,5	36	19	20x2
	100 10mpa	22-12LO	22	12	41	26,5	36	22	20x2
		22-15LO	22	15	43	27,5	36	27	20x2
		22-18LO	22	18	43	27,0	36	32	20x2
		28-08LO	28	6	41	26,5	41	14	26x2
	100 10mpa	28-08LO	28	8	41	26,5	41	17	26x2
		28-10LO	28	10	42	27,5	41	19	26x2
		28-12LO	28	12	42	27,5	41	22	26x2
		28-15LO	28	15	44	28,5	41	27	26x2
	100 10mpa	28-18LO	28	18	44	28,0	41	32	26x2
		28-22LO	28	22	46	30,0	41	36	26x2
		35-08LO	35	6	46	31,5	50	14	32x2,5
		35-08LO	35	8	46	31,5	50	17	35x2,5
	100 10mpa	35-10LO	35	10	47	32,5	50	19	35x2,5
		35-12LO	35	12	47	32,5	50	22	35x2,5
		35-15LO	35	15	49	33,5	50	27	32x2,5
		35-18LO	35	18	49	33,0	50	32	32x2,5
	100 10mpa	35-22LO	35	22	51	35,0	50	36	32x2,5
		35-28LO	35	28	52	35,0	50	41	32x2,5
		42-10LO	42	10	48	33,5	60	19	38x2,5
		42-12LO	42	12	48	33,5	60	22	38x2,5
	100 10mpa	42-15LO	42	15	50	34,5	60	27	38x2,5
		42-18LO	42	18	50	34,0	60	32	38x2,5
		42-22LO	42	22	52	36,0	60	36	38x2,5
		42-28LO	42	28	53	36,0	60	41	38x2,5
		42-35LO	42	35	57	35,0	60	50	38x2,5

Serie	bar	Cod	D1	D2	L1	I5	S1	S2	O-RING
S	630 63mpa	08-06SO	8	6	40	25	19	17	6x1,5
		10-06SO	10	6	41	26	22	17	7,5x1,5
		10-08SO	10	8	41	26	22	19	7,5x1,5
	630 63mpa	12-06SO	12	6	42	27	24	17	9x1,5
		12-08SO	12	8	42	27	24	19	9x1,5
		12-10SO	12	10	43	26,5	24	22	9x1,5
	400 40mpa	14-06SO	14	6	44	29	27	17	12x2
		14-08SO	14	8	44	29	27	19	12x2
		14-10SO	14	10	45	28,5	27	22	12x2
		14-12SO	14	12	45	28,5	27	24	12x2
	400 40mpa	16-06SO	16	6	44	29	30	17	12x2
		16-08SO	16	8	44	29	30	19	12x2
		16-10SO	16	10	45	28,5	30	22	12x2
		16-12SO	16	12	45	28,5	30	24	12x2
	400 40mpa	16-14SO	16	14	48	30	30	27	12x2
		20-06SO	20	6	49	34	36	17	16,3x2,4
		20-08SO	20	8	49	34	36	19	16,3x
		20-10SO	20	10	50	3,5	36	22	16,3x2,4
	400 40mpa	20-12SO	20	12	50	33,5	36	24	16,3x2,4
		20-14SO	20	15	53	35	36	27	16,3x2,4
		20-16SO	20	16	53	34,5	36	30	16,3x2,4
		25-06SO	25	6	52	37	46	17	20,3x2,4
	400 40mpa	25-08SO	25	8	52	37	46	19	20,3x2,4
		25-10SO	25	10	53	36,5	46	22	20,3x2,4
		25-12SO	25	12	53	36,5	46	24	20,3x2,4
		25-14SO	25	14	55	37	46	27	20,3x2,4
	250 25mpa	25-16SO	25	16	55	36,5	46	30	20,3x2,4
		25-20SO	25	20	59	37,5	46	36	20,3x2,4
		30-06SO	30	6	54	39	50	17	25,5x2,4
		30-08SO	30	8	54	39	50	19	25,5x2,4
	250 25mpa	30-10SO	30	10	55	38,5	50	22	25,5x2,4
		30-12SO	30	12	55	38,5	50	24	25,5x2,4
		30-14SO	30	14	58	40	50	27	25,5x2,4
		30-16SO	30	16	58	39,5	50	30	25,5x2,4
	250 25mpa	30-20SO	30	20	61	39,5	50	36	25,5x2,4
		30-25SO	30	25	64	40	50	46	25,5x2,4
		38-10SO	38	10	59	42,5	60	22	33,3x2,4
		38-12SO	38	12	59	42,5	60	24	33,3x2,4
	250 25mpa	38-14SO	38	14	62	44	60	27	33,3x2,4
		38-16SO	38	16	62	43,5	60	30	33,3x2,4
		38-20SO	38	20	65	43,5	60	36	33,3x2,4
		38-25SO	38	25	68	44	60	46	33,3x2,4
		38-30SO	38	30	71	44,5	60	50	33,3x2,4

ISO componenter AB

Backventiler

Backventilerna tillverkas i tre olika typer och konstruktionen framgår av nedan bild.
Ventilkonan är styrd och försedd med stopp. **Öppningstrycket är som standard 1 bar** men kan erhållas från 0,5 bar till 3 bar (även andra öppningstryck kan erhållas).
Backventilerna klarar som **standard temperaturer från -20 C till +100 C** men med Vitontätning klarar temperaturer från -20 C upp till 200 C .
Back ventilerna är tillverkade i gulkromaterat stål eller Syrafast stål(AISI 316 1,4571)

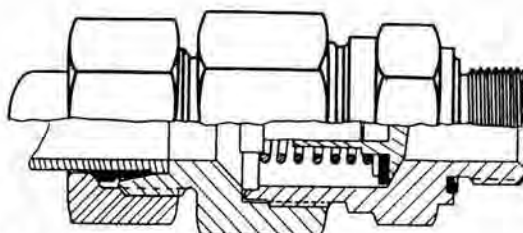


Typ RHV
Genomskärning av backventil

Material: *Standard gulkromaterat stål* *Syrafast stål: tilläggsbet SY* *Mässing: tilläggsbet MS*

Backventiler

Anslutning: Röranslutning i båda ändar
TYP: RHD

RHD

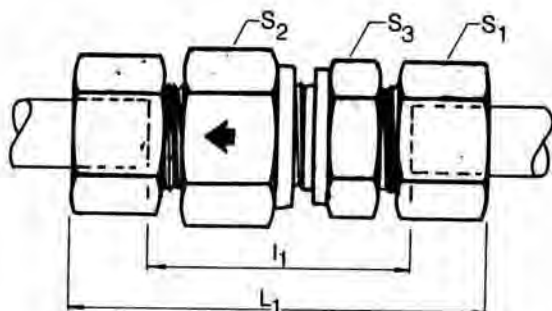

Serie	Bar/	Cod	dia	L1	L2	S1	S2	S3	Genom
L	250 25mpa	06 L	6	58	29	14	17	17	3,5
		08 L	8	59	30	17	19	19	5,5
		10 L	10	70	40,5	19	24	22	7,5
		12 L	12	73	43,5	22	30	27	9,5
		15 L	15	78	47,5	27	32	27	11,5
	160 16mpa	18 L	18	84	51,5	32	36	36	14,0
		22 L	22	94	61,5	36	46	41	18,0
	100 10mpa	28 L	28	103	69,5	41	55	50	23,0
		35 L	35	118	74,5	50	60	60	29,0
		42 L	42	119	74	60	70	70	29,0
S	630 63mpa	06 S	6	64	34,5	17	19	19	3,5
		08 S	8	64	34,5	19	19	19	3,5
		10 S	10	73	40,5	22	24	22	5,5
		12 S	12	75	42,5	24	27	24	7,5
		14 S	14	83	47,5	27	32	27	9,5
	400 40mpa	16 S	16	87	50,5	30	36	32	11,5
		20 S	20	98	54,5	36	46	41	15,0
		25 S	25	107	58,5	46	50	46	19,0
		30 S	30	123	69,5	50	60	60	24,0
		38 S	38	137	75,5	60	70	65	29,0


Vid beställning ange : Typ + cod nr(dim) och ev Material (SY resp MS)

ISO componenter AB

Backventiler

Anslutningsgänga: BSP-Rörgänga-Whirtworth
TYP: RHZ-R

RHZ_R

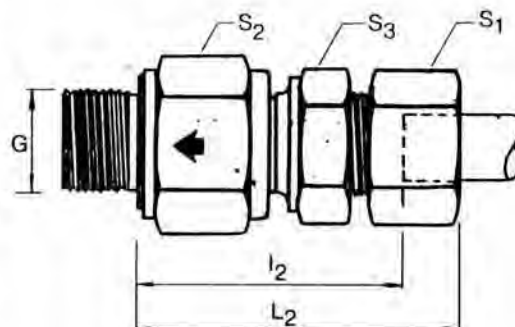


Material: Standard gulkromaterat stål Syrafast stål: tilläggsbet SY Mässing: tilläggsbet MS

Backventiler

Anslutningsgänga: Metrisk Gänga
TYP: RHZ-M

RHZ_M

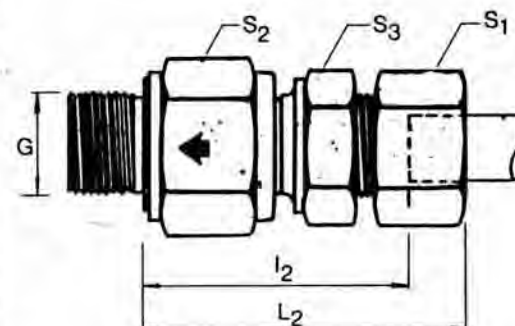


Vid beställning ange : Typ + cod nr(dim) och ev Material (SY resp MS)

ISO componenter AB

Backventiler

Anslutningsgंगा: Ingång BSP-Rörgंगा-Whirtworth
TYP: RHV-R

RHV_R

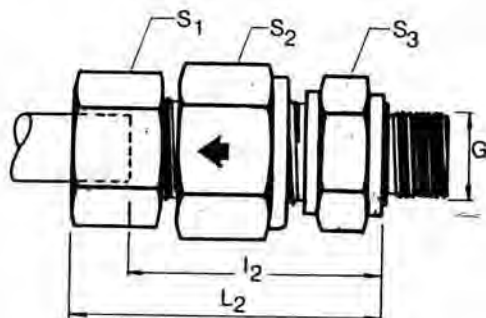


Serie	Bar/	Cod	día	G	L 2	I 2	S 1	S 2	S 3	Genom
L	250	06 LR	6	1/8"	42	28	14	17	17	3,5
		08 LR	8	1/4"	44	30	17	19	19	5,5
		10 LR	10	1/4"	53	38	19	24	22	7,5
		12 LR	12	3/8"	57	42	22	30	27	9,5
		15 LR	15	1/2"	60	45	27	32	27	11,5
	160	18 LR	18	1/2"	66	50	32	36	36	14,0
		22 LR	22	3/4"	71	55	36	46	41	18,0
	100	28 LR	28	1"	79	63	41	55	50	23,0
		35 LR	35	1 1/4"	91	69	50	60	60	29,0
		42 LR	42	1 1/2"	91	69	60	70	65	29,0
S	630	06 SR	6	1/4"	46	32	17	19	19	3,5
		08 SR	8	1/4"	46	32	19	19	19	3,5
		10 SR	10	3/8"	54	38	22	24	22	5,5
		12 SR	12	3/8"	57	41	24	27	24	7,5
		14 SR	14	1/2"	62	44	27	32	27	9,5
	400	16 SR	16	1/2"	66	48	30	36	32	11,5
		20 SR	20	3/4"	73	52	36	46	41	15,0
		25 SR	25	1"	78	54	46	50	46	19,0
		30 SR	30	1 1/4"	91	64	50	60	60	24,0
		38 SR	38	1 1/2"	100	69	60	70	65	29,0

Material: Standard gulkromaterat stål Syrafast stål: tilläggsbet SY Mässing: tilläggsbet MS

Backventiler

Anslutningsgंगा: Ingång Metrisk Gंगा
TYP: RHV-M

RHV_M

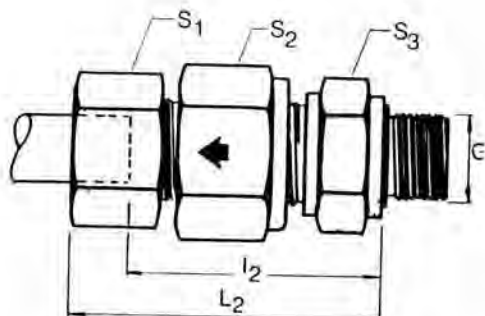

Serie	Bar/	Cod	día	M	L 1	I 1	S 1	S 2	S 3	Genom
L	250	06 LM	6	M10x1	43	28	14	17	17	3,5
		08 LM	8	M12x1,5	45	30	17	19	19	5,5
		10 LM	10	M14x1,5	53	38,5	19	24	22	7,5
		12 LM	12	M16x1,5	57	42,5	22	30	27	9,5
		15 LM	15	M18x1,5	61	45,5	27	32	27	11,5
	160	18 LM	18	M22x1,5	66	50	32	36	36	14,0
		22 LM	22	M26x1,5	71	55	36	46	41	18,0
	100	28 LM	28	M33x2	80	63	41	55	50	23,0
		35 LM	35	M42x2	91	69	50	60	60	29,0
		42 LM	42	M48x2	91	68	60	70	65	29,0
S	630	06 SM	6	M12x1,5	46	31,5	17	19	19	3,5
		08 SM	8	M14x1,5	46	31,5	19	19	19	3,5
		10 SM	10	M16x1,5	54	38	22	24	24	5,5
		12 SM	12	M18x1,5	57	41	24	27	27	7,5
		14 SM	14	M20x1,5	62	44,5	27	32	32	9,5
	400	16 SM	16	M22x1,5	66	48	30	36	36	11,5
		20 SM	20	M27x2	74	52	36	46	46	15,0
		25 SM	25	M33x2	79	54,5	46	50	50	19,0
		30 SM	30	M42x2	91	64	50	60	60	24,0
		38 SM	38	M48x2	100	69,5	60	70	70	29,0

Vid beställning ange : Typ + cod nr(dim) och ev Material (SY resp MS)


ISO componenter AB

Backventiler

Anslutningsgänga: BSP-Rörgänga-Whirtworth
TYP: RHB-R

RHB_R

Serie	Bar/	Cod	G	L	L1	S1	gen
S	400 40mpa	02	1/8"	70	19	19	4
		04	1/4"	80	24	19	4
		06	3/8"	88	27	32	8
		08	1/2"	103	33	41	11
		12	3/4"	112	37	50	18
	250 25mpa	16	1"	122	43	50	18
		20	1 1/4"	142	49	70	29
		24	1 1/2"	142	49	70	29

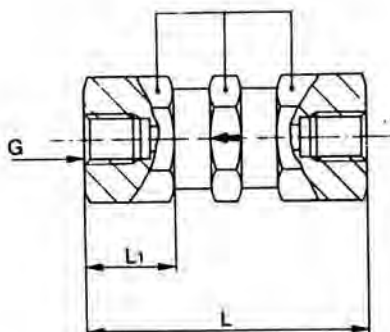


Material: Standard gulkromaterat stål Syrafast stål: tilläggsbet SY Mässing: tilläggsbet MS

Backventiler

Anslutningsgänga: Metrisk Gänga
TYP: RHB-M

RHB_M

Serie	Bar/	Cod	G	L	L1	S1	gen
S	400 40mpa	M10	M10x1	70	19	19	4
		M14	M14x1,5	80	24	19	4
		M16	M16x1,5	88	27	32	8
		M22	M22x1,5	103	33	41	11
		M27	M27x2	112	37	50	18
	250 25mpa	M33	M33x2	122	43	50	18
		M42	M42x2	142	49	70	29
		M48	M48x2	142	49	70	29

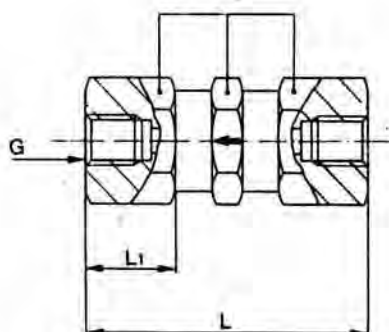



Vid beställning ange : Typ + cod nr(dim) och ev Material (SY resp MS)

ISO componenter AB

KULVENTILER HÖGTRYCK

TYP:KHB

KHB

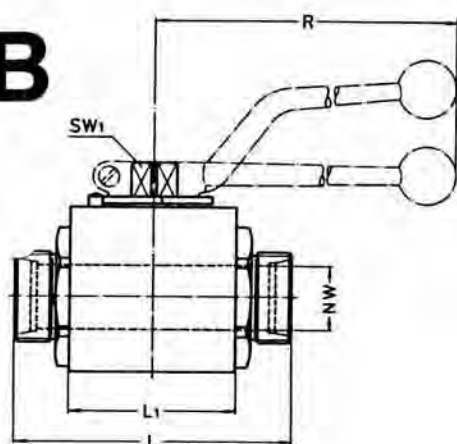

Ventilhus: Stål
Ytbehandling: Standard Gulkromaterad

Ventil kula Stål hårdförkromad




Hantag: Eloxad aluminium.

Kultätning: Polyamid (standard) + 100C
Nitril
PTFE teflon +200C

Spindeltätning: Nitril (Standard)
PTFE +250C
Viton +200C

Temperatur: -30 C - + 100 C (Med standard tätning)

Vi reserverar oss för tekniska förändringar.
och ev måttförändring.

Anslutning	Bar	cod	D1	L	L1	B	H	h1	SW 1	R	SW 2	I	Vikt
 R-gänga Inv (BSP)	500	1/8"	1/8"	69	35	25	50	13	9	135	24	10	0,3
	"	1/4"	1/4"	69	35	25	50	13	9	135	24	14	0,3
	"	3/8"	3/8"	72	43	32	55	17	9	135	27	14	0,3
	400	1/2"	1/2"	83	48	38	63	19	12	135	32	16	0,5
	320	3/4"	3/4"	95	60	48	76	25	14	175	41	18	2,0
	"	1"	1"	113	65	58	83	29	14	200	50	20	2,1
	"	1 1/4"	1 1/4"	120	84	75	104	38	17	200	60	22	2,3
	"	1 1/2"	1 1/2"	130	91	85	115	43	17	200	70	24	4,4
 Skärningsansl. Serie L	"	2"	2"	140	100	105	133	53	17	240	80	26	6,6
	500	06L	M12x1,5	67	35	25	50	13	9	135	19	10	0,3
	"	08L	M14x1,5	67	35	25	50	13	9	135	19	10	0,3
	"	10L	M16x1,5	74	43	32	55	17	9	135	27	11	0,4
	"	12L	M18x1,5	74	43	32	55	17	9	135	27	11	0,4
	400	15L	M22x1,5	82	48	38	63	19	12	135	32	12	0,7
	"	18L	M26x1,5	82	48	38	63	19	12	175	32	12	0,7
	320	22L	M30x2	101	60	48	76	25	14	200	41	14	1,3
 Skärningsansl. Serie S	"	28L	M36x2	108	65	58	83	29	14	200	50	14	1,8
	"	36L	M45x2	141	84	75	104	38	17	240	60	16	3,5
	"	42L	M52x2	162	91	85	115	43	17	240	70	16	4,9
	500	06S	M14x1,5	73	35	25	50	13	9	135	19	12	0,3
	"	08S	M16x1,5	73	35	25	50	13	9	135	19	12	0,3
	"	10S	M18x1,5	76	35	25	50	13	9	135	19	12	0,4
	"	12S	M20x1,5	76	43	32	55	17	9	135	27	12	0,4
	"	14S	M22x1,5	80	43	32	55	17	9	135	27	14	0,3
	400	18S	M24x1,5	86	48	38	63	19	12	135	32	14	0,5
	"	20S	M30x2	90	48	38	63	19	12	175	32	16	0,7
	320	26S	M36x2	109	60	48	76	25	14	200	41	16	1,3
	"	30S	M42x2	120	85	58	83	29	14	200	50	20	1,8
	"	38S	M52x2	153	84	75	104	38	17	240	60	22	3,6

Vid beställning ange : Typbet. + codbet. och ev Material (SY resp MS

ISO componenter AB

KULVENTILER HÖGTRYCK

TYP:HKH- serie 020

HKH

Ventilhus: Syrafast Stål **AISI316 Ti-1,4571**

Ventil kula: Syrafast stål **AISI 316 Ti - 1.4571**

Hantag: Eloxerad aluminium.

Kultätning: Polyamid (standard) + 200C
Andra material på FF.

Spindeltätning: Nitril (Standard)

PTFE

+250C



Viton




+200C

Temperatur: -40 C - + 100 C (Med standard tätning)

Ventilerna finns även i NPT Utförande.

Vi reserverar oss för tekniska förändringar.
och ev måttförändring.

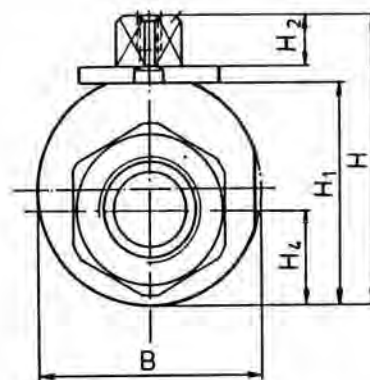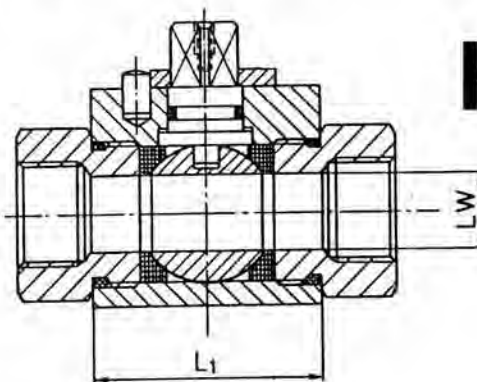

Anslutning	Bar	cod	D1	L	L1	B	H	H1	SW 1	Hantag	SW 2	I	Vikt
 R-gänga Inv (BSP)	500	1/8"	1/8"	69	38	35	43	32	9	135	24	10	0,35
	"	1/4"	1/4"	69	38	35	43	32	9	135	24	14	0,35
	"	3/8"	3/8"	72	36	35	43	32	9	135	27	14	0,35
	400	1/2"	1/2"	83	48	45	49	38	12	135	32	16	0,65
	320	3/4"	3/4"	95	62	60	51	57	14	175	41	18	1,5
	"	1"	1"	113	66	65	62	63	14	200	50	20	1,8
	"	1 1/4"	1 1/4"	120	81	90	104	84	17	200	60	22	1,9
	"	1 1/2"	1 1/2"	130	86	100	112	93	17	200	70	24	3,8
 Skärningsansl. Serie L	500	06L	M12x1,5	67	36	35	43	32	9	135	19	10	0,3
	"	08L	M14x1,5	67	36	35	43	32	9	135	19	10	0,3
	"	10L	M16x1,5	74	36	35	43	32	9	135	27	11	0,3
	"	12L	M18x1,5	74	43	42	49	38	9	135	27	11	0,5
	400	16L	M22x1,5	82	48	45	51	40	12	135	32	12	0,7
	"	18L	M26x1,5	82	48	50	62	46	12	175	32	12	0,7
	320	22L	M30x2	101	62	60	73	57	14	200	41	14	1,5
	"	28L	M36x2	108	66	65	79	63	14	200	50	14	1,8
 Skärningsansl. Serie S	"	36L	M45x2	141	81	90	104	84	17	240	60	16	2,0
	"	42L	M52x2	162	86	100	112	93	17	240	70	16	3,6
	500	06S	M14x1,5	73	36	35	43	32	9	135	19	12	0,35
	"	08S	M16x1,5	73	36	35	43	32	9	135	19	12	0,35
	"	10S	M18x1,5	76	36	35	43	32	9	135	19	12	0,35
	"	12S	M20x1,5	76	36	35	43	32	9	135	27	12	0,35
	"	14S	M22x1,5	80	43	42	49	38	9	135	27	14	0,5
	400	16S	M24x1,5	86	48	45	51	40	12	135	32	14	0,6
	"	20S	M30x2	90	48	50	62	46	12	175	32	16	0,7
	320	25S	M36x2	108	62	60	73	57	14	200	41	18	1,5
	"	30S	M42x2	120	66	65	79	63	14	200	50	20	1,9
	"	38S	M52x2	153	81	90	104		17	240	60	22	3,7

Vid beställning ange : Typbet. + codbet. och ev Material (SY resp MS

ISO componenter AB

3-VÄGS KULVENTIL

TYP: KH3K-L

KH3K

Ventilhus: Stål

Ytbehandling: Gulkromaterad (standard)

Ventil kula: Stål hårdförkromad

Hantag: Eloxad aluminium.



Kultätning: Polyamid (standard) +100 C
Nitril
PTFE-teflon +200 C





Spindeltätning: Nitril (Standard)
PTFE +250C
Viton

Temperatur: -40 C - + 100 C (Med standard tätning)

Borning: L-borning (standard) alt. T-borning

Vi reserverar oss för tekniska förändringar.
och ev måttförändring.



Anslutning	Bar	cod	D1	L	L1	B	H	h1	SW 1	R	S	I	Vikt
 R-gänga Inv (BSP)	500	1/8"	1/8"	89	35	25	50	13	9	135	33	10	0,3
	"	1/4"	1/4"	89	35	25	50	13	9	135	33	14	0,3
	"	3/8"	3/8"	72	43	32	55	17	9	135	37	14	0,3
	400	1/2"	1/2"	83	48	38	63	19	12	135	41	16	0,5
	320	3/4"	3/4"	95	60	48	76	25	14	175	49	18	2,0
	"	1"	1"	113	65	58	83	29	14	200	58	20	2,1
	"	1 1/4"	1 1/4"	120	84	75	104	38	17	200	81	22	2,3
	"	1 1/2"	1 1/2"	130	91	85	115	43	17	200		24	4,4
 Skärningsansl. Serie L	"	2"	2"	140	100	105	133	53	17	240		26	6,6
	500	06L	M12x1,5	67	35	25	50	13	9	135	33	10	0,3
	"	08L	M14x1,5	67	35	25	50	13	9	135	33	10	0,3
	"	10L	M16x1,5	74	43	32	55	17	9	135	35	11	0,4
	"	12L	M18x1,5	74	43	32	55	17	9	135	38	11	0,4
	400	15L	M22x1,5	82	48	38	63	19	12	135	41	12	0,7
	"	18L	M26x1,5	82	48	38	63	19	12	175	43	12	0,7
	320	22L	M30x2	101	60	48	76	25	14	200	52	14	1,3
 Skärningsansl. Serie S	"	28L	M36x2	108	65	58	83	29	14	200	57	14	1,8
	"	35L	M45x2	141	84	75	104	38	17	240		16	3,5
	"	42L	M52x2	162	91	85	115	43	17	240		16	4,9
	500	06S	M14x1,5	73	35	25	50	13	9	135	37	12	0,3
	"	08S	M16x1,5	73	35	25	50	13	9	135	37	12	0,3
	"	10S	M18x1,5	76	35	25	50	13	9	135	37	12	0,4
	"	12S	M20x1,5	76	43	32	55	17	9	135	37	12	0,4
	"	14S	M22x1,5	80	43	32	55	17	9	135	44	14	0,3
 Skärningsansl. Serie S	400	16S	M24x1,5	86	48	38	63	19	12	135	45	14	0,5
	"	20S	M30x2	90	48	38	63	19	12	175	51	16	0,7
	320	26S	M36x2	109	60	48	76	25	14	200	61	18	1,3
	"	30S	M42x2	120	65	58	83	29	14	200	69	20	1,8
	"	38S	M52x2	153	84	75	104	38	17	240		22	3,6

Vid beställning ange : Typbet. + codbet. och ev Material (SY resp MS

ISO componenter AB

Nålventil Högtryck

Anslutningsgänga: BSP-Rörgänga Whirtwort

TYP: NVT

Ventilhus: Syrafast hejarsmide SS 2343

Spindel: Syrafast SS2324

Packning: Formpressad grafit

Ratt: Pressad stålplåt

Täthetsprovade: 600bar/ 60mpa

Arbetsstryck: 200bar/+ 100C


Tillverkas även med: Utvändig anslutning BSP

NPT ansl.

Svets ansl.

Material: Tillverkas även i stål. begär info

NVT

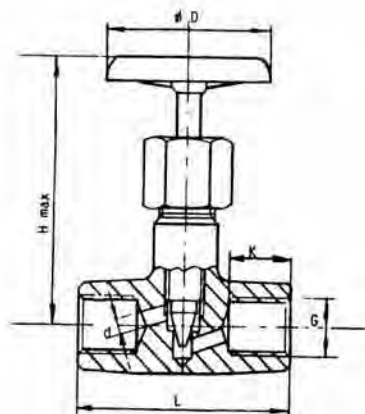

cod	DN	K	d	L	D	H Max	vikt	KV, värde
1/8"	6	12	4	60	65	85	0.42	0.30
1/4"	8	14	5	60	65	85	0.40	0.42
3/8"	10	15	5	60	65	85	0.38	0.48
1/2"	15	16	5	60	65	85	0.34	0.54
3/4"	20	18	8	70	85	100	0.90	1.20
1"	25	20	10	78	100	110	1.05	1.45

Avstängningsventil Syrafast

Avstängningsventil avsedd till bl.a. Hydraulolja Dieselolja, vatten, ånga och aggresiva medier m.m.

Material: Rostfritt W.-nr 1.4021


Syrafast W.-nr 1.4571

TYP: HVS

Temperatur upp till + 200 C

HVS

SERI E	Bar	Cod	d1a	D2	D3	D4	L1	L2	L3
S	400 40mpa	6S	6	M14x1,5	4	90	95	68	120
		8S	8	M16x1,5	5	90	95	66	120
		10S	10	M18x1,5	7	90	95	65	120
		12S	12	M20x1,5	8	90	95	65	120
		14S	14	M22x1,5	10	90	120	84	120
		16S	16	M24x1,5	12	90	120	83	120
		20S	20	M30x2	13	90	120	79	120
	250 25mpa	25S	25	M36x2	17	120	150	106	125
		30S	30	M42x2	20	120	185	133	140

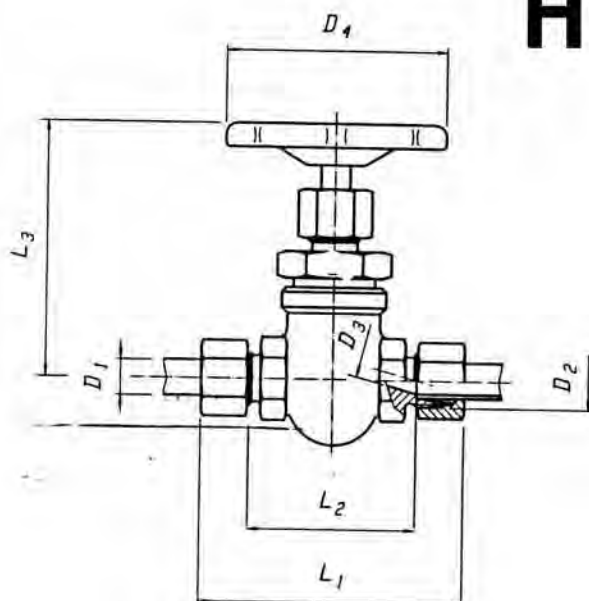

Vid beställning ange : Typbet. + codbet. och ev Material

ISO componenter AB

Rörbockningsverktyg

TYP: BV


BV



Med 6 st utbytbara trissor för rör med ytterdiameter mellan 6mm - 18mm

Vikt : ca 4kg

Andra typer av rörbockningsmaskiner kan offereras på begäran.



Trissa för Rör Y.D	r	X
6	33	35
8	34	35
10	35,5	35
12	36,5	35
14	36,5	35
15	44	38
16	44	38
18	51,5	42



Förmonteringsverktyg

TYP: FM

FM

Material: Härdad Stål.

Hydraulisk FörmonteringsMaskin.(begär Prospekt)



SERIE	cod	Utv.dia
L	06L	6
	08L	8
	10L	10
	12L	12
	15L	15
	18L	18
	22L	22
	28L	28
	35L	35
	42L	42
S	06S	6
	08S	8
	10S	10
	12S	12
	14S	14
	16S	16
	20S	20
	25S	25
	30S	30
	38S	38

Vid beställning ange : Typbet. + codbet.

ISO componenter AB

Kostnader för Materialintyg (se prislista)

Provningsintyg

TYP 3

PRIS:

T ex 110001-3B, DIN 50049 3.1B

Provningen är specificerad enligt nationell eller internationell norm och avser provning av levererat material.

se prislista

Begärt efter leverans

se prislista

Kontrollintyg

TYP 3C

Kontrollintyg enligt SS110001-3C som kräver närvaro av officiell kontrollant.

Debitering från officiell kontrollant + 25% + provningskostnad för intyg enligt ovan.

Avfettning med intyg.

Pris lämnas på begäran.

ÖVRIGA Provnings och intygs kostnader lämnas på begäran.

ISOcomponenter AB

Ola Brorssonsväg 6

Box 73

230 44 Bunkeflo/Malmö




Tel: 040/ 510 350 Fax: 040/ 510 249

ISO componenter AB

DIV. BACKVENTILER

TYP: RV
Stryp-Backventiler
Begär separat prospekt.

RV

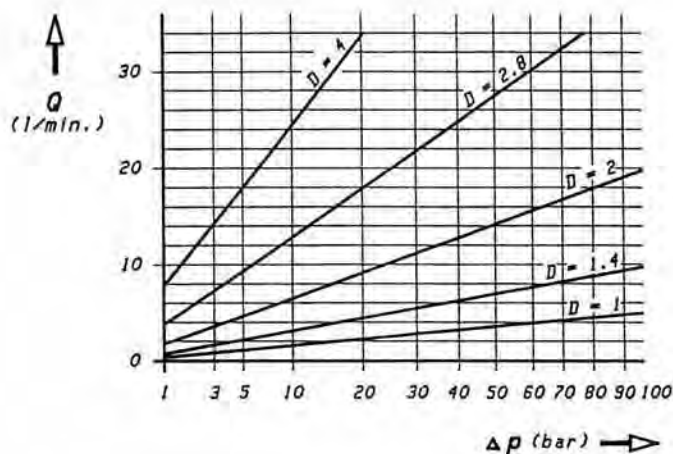

Material: Standard gulkromaterat stål på förfrågan kan även syrafast eller mässing offereras.

Backventiler

KRV

TYP:KRV

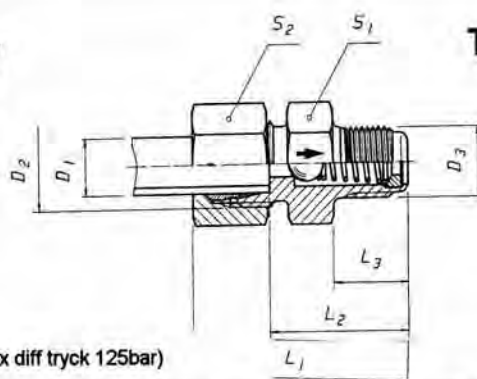


FIG.1 (Max diff tryck 125bar)

SERI	Bar	Cod	D1	D3	S1	S2	L1	L2	L3
LL	40bar 4mpa	4LLRA	4	1/8"	11	10	24	20	11
		6LLRA	6	1/8"	11	12	34	20	11
		8LLRA	8	1/8"	12	14	35	21	11
L	250bar 25mpa	06LRA	6	1/8"	12	14	36	21	11
		08LRA	8	1/4"	17	17	42	27	14
		10LRA	10	1/4"	19	19	44	26	14
S	400bar	06SRA	6	1/4"	17	17	44	26	14

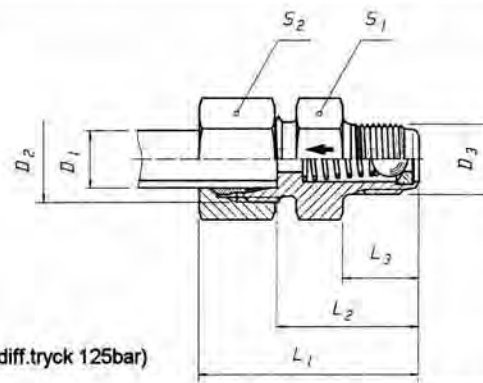


FIG.2 (Max diff. tryck 125bar)

SERI	Bar	Cod	D1	D3	S1	S2	L1	L2	L3
LL	40bar 4mpa	4LLRB	4	1/8"	11	10	24	20	11
		6LLRB	6	1/8"	11	12	24	20	11
		8LLRB	8	1/8"	12	14	35	21	11
L	250bar 25mpa	06LRB	6	1/8"	12	14	36	21	11
		08LRB	8	1/4"	17	17	42	27	14
		10LRB	10	1/4"	19	19	44	26	14
S	400bar	06SRB	6	1/4"	17	17	44	26	14

Vid beställning ange Typbet.+cod bet .

ISO componenter AB

Standard:

Skäringskopplingarna är tillverkade enligt DIN 2353

Kopplingarna levereras med Rörgänga eller Metriskgänga de kan även erhållas med NPTF, UNFgänga.

Kopplingarna har som standard G-gängor enligt SS ISO 228 med frisskärning enligt DIN 3852 Form B alt. Form A. Vissa typer kan även erhållas med andra gängor.

Mutrarna har M-Gängor.

Material:

Stål: Dragda och smidda st 35.2

Mutter: Kall och varmpressade

Syrafasta: x 10CrNiMoTi 1810 AISI 316- W.nr: 1.4571 motsvarande SS2343, SS2353

Mässing: CuZn39Pb3 (W.-Nr20401) alt: Sjövattenbest. mässing -CuZn35Ni2 (W.-Nr20540) Ms59
Andra material på förfrågan.

Ytbehandling:

Kopplingarna är som standard gulkromaterade Fe/Zn 12-UNI ISO 2081
andra ytbehandlingar kan offerras på begäran.

Klassifisering:

Norske veritas

German LLOYD

TUV (ISONormering)

DVGW (Deutscher Verein Gas und Wasserfaches eV)

NATO m.fl. information lämnas vid förfrågan

Intyg & certifikat:


Se sidan:57

Beställningsexempel:

Vid beställning ange Typ + Cod samt ev. material (standard gulkromaterat stål)

Exempel:

GE 15 LR - 1/2"

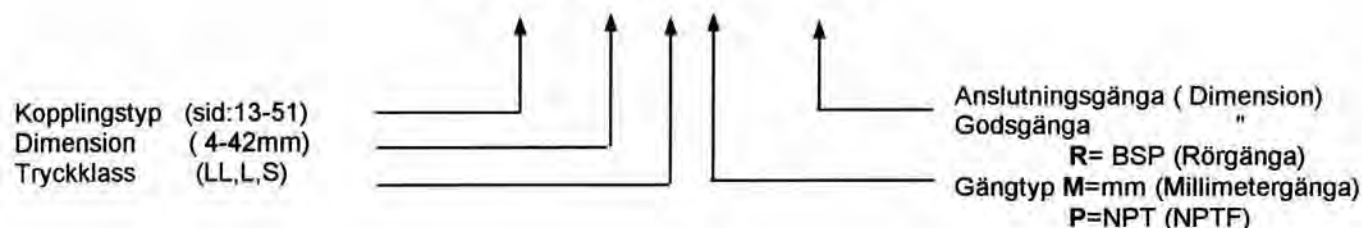

Vid beställning av kopplingskropp(utan mutter & kona) Sättes ☒ Framför kopplingstyp.

ISO componenter AB

